





- Puntas de prueba robustas y estables con cuello marcado (tope) en el casquillo del perno
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje
- Variante enrollada en el centro con poco juego, para conectar puntos de prueba pequeños
- Están disponibles variantes con resorte de acero inoxidable para temperaturas de -100 °C hasta +200 °C



1.

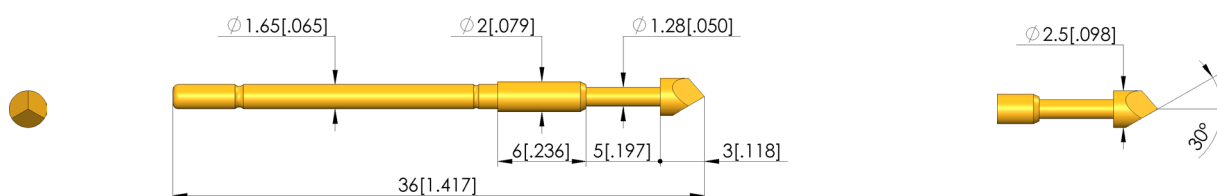

Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos: Estándar métrico

Serie: GKS-912

Rejilla: 3 mm

Contacto de:

Magnético: ☐ Sí ☒ No

Modo de montaje: Enchufable

Sistema de cambio rápido: Sí

Altura de montaje ajustable: No

Con sistema antigiro: No

Casquillo de contacto compatible: KS-112

Temperatura mín.: -40 °C

Temperatura máx.: 80 °C

Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 07 Triangular, ángulo de 30°, autolimpiante

Diámetro de cabeza: 2,5 mm

Tipo de cabeza superficie: A Oro

Tipo de cabeza material: 2 Acero

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 5 A

Resistencia (Ri) típica: 20 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 36 mm

Longitud total: 58 mm
Diámetro de casquillo del perno: 1.66 mm

Carrera máxima: 5 mm

Precarga de muelle:	0,5 N
---------------------	-------

Medida E / dimensión del cuello:	06
----------------------------------	----

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 1.5 N

Carrera de trabajo recomendada: 4 mm

Test Probe

GKS-912 207 250 A 1506

Artículo GKS-912-0987



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba



ingun.com