
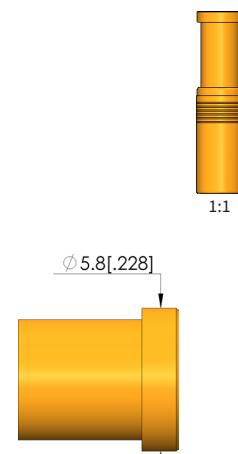


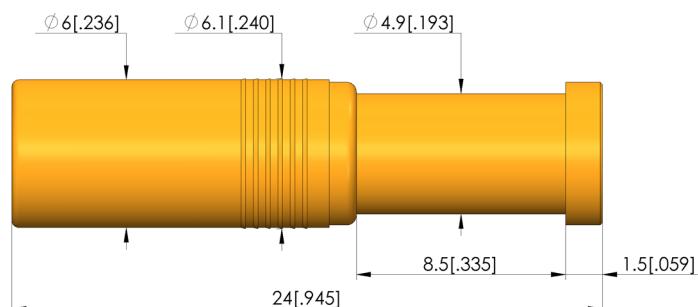

NEW

**针头形状数据**

产品组:	配件 (GKS / ADA)
子产品组:	被测器件支承探针
结构系列:	GKS-354
栅格:	6,5 mm
触探装置, 所属:	接线柱
电磁:	否
安装类型:	可压入
快速更换系统:	否
安装高度, 可调:	否
防扭转:	否
最小温度:	-100 °C
最大温度:	200 °C
RoHS 符合性:	是

针头形状:	02 平面
针头直径:	5,8 mm
针头形状 表面:	U 无表面处理
针头形状 材料:	1 黄铜

机械数据

总长:	24 mm
针管直径:	6 mm
最大行程:	7,5 mm
弹簧预紧力:	1,47 N
E 尺寸/卡环尺寸:	00
工作行程中的弹簧力:	4 N
建议工作行程:	6 mm
Mounting hole in probe plate (KTP):	6,05 – 6,07 mm

Test Probe


GKS-354 102 580 U 4000

产品 GKS-354-0001



ingun®

Partner for Future Technology

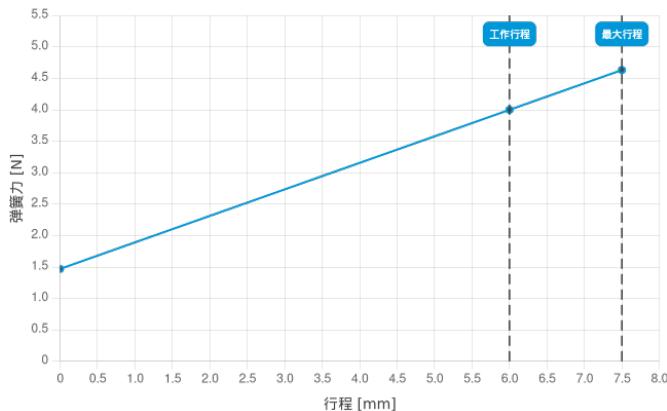

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467 Konstanz, 德国

中央办公室。+49 7531 8105-0

客户热线。+49 7531 8105-888

传真 +49 7531 8105-65

info@ingun.com

关于该主题的更多信息
探针



根据要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

