

Gefederter Kontaktstift GKS-710 221 050 A 5007

Artikel GKS-710-0030




DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]



Partner for Future Technology

Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen



1:1

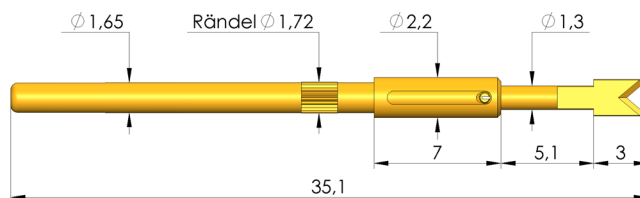

Allgemeine Daten

Produktgruppe:
Unterproduktgruppe:
Baureihe:
Raster:
Kontaktierung von:
Magnetisch:
Einbauart:
Schnellwechselsystem:
Einbauhöhe einstellbar:
Verdrehgesichert:
Temperatur min.:
Temperatur max.:
RoHS-konform:

Schraubkontaktstifte
Verdrehgesicherte GKS
GKS-710
2,54 mm
Flachkontakt
ja
steckbar
nein
nein
ja
-40 °C
80 °C
ja

Daten zur Kopfform

Kopfform:
Kopfdurchmesser:
Kopfform Oberfläche:
Kopfform Werkstoff:
Spatelbreite:
Spatellänge:

21 Spatel, 2-Zacken, selbstreinigend
2 mm
A Gold
2 Stahl
0,5 mm
5 mm

Elektrische Daten

Strombelastbarkeit / Nennstrom:
Durchgangswiderstand typisch max.:

5 A
30 mOhm

Mechanische Daten

Gesamtlänge:
Stifthülsendurchmesser:
Maximaler Hub:
Federvorspannung:
E-Maß / Kragenmaß:
Federkraft bei Arbeitshub:
Empf. Arbeitshub:

35,1 mm
1,65 mm
5 mm
1,77 N
07
5 N
4 mm

SCHRAUBKONTAKTSTIFTE

Gefederter Kontaktstift


GKS-710 221 050 A 5007

Artikel GKS-710-0030



ingun[®]

Partner for Future Technology

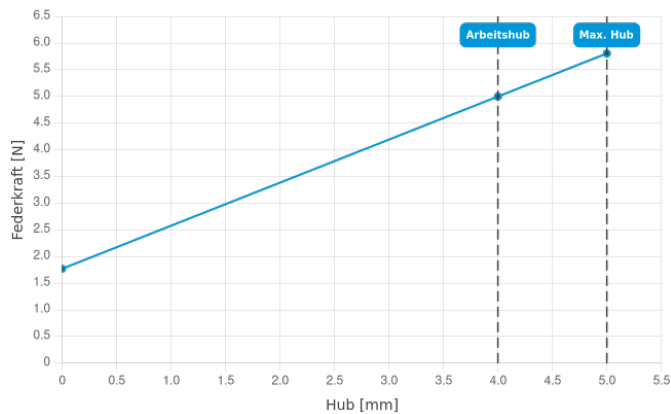

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 12/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Schraubkontaktstifte



SCHRAUBKONTAKTSTIFTE

ingun.com