



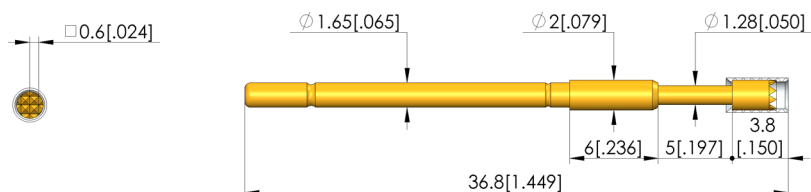

直接访问产品

- 该款探针坚固耐用，并且在针管上设计有突出的卡环（限位止挡）
- 测试治具中行程条件的理想设置：可提供不同高度的卡环（E 尺寸），与针套相结合，实现以最大灵活性调整安装高度
- 中部经滚压处理的型号具有较小的摆动间隙，可用于触探较小测试点。
- 配备不锈钢弹簧的型号，用于 -100°C 至 +200°C 温度范围



一般数据

产品组：
子产品组：
结构系列：
栅格：
触探装置，所属：
电磁：
安装类型：
快速更换系统：
安装高度，可调：
防扭转：
合适的针套：
最小温度：
最大温度：
RoHS 符合性：

ICT / FCT (在线和功能测试)
公制标准
GKS-912
2,54 mm
接线柱
是
插接式
是
否
否
KS-112
-40 °C
80 °C
是

针头形状数据


针头形状：
针头直径：
针头形状 表面：
针头形状 材料：

电气数据

载流能力/额定电流：
电阻 (Ri) 典型值：

机械数据

总长：
针管直径：
最大行程：
弹簧预紧力：
E 尺寸/卡环尺寸：
工作行程中的弹簧力：
建议工作行程：



006 网纹/锯齿状格，外部 Ø 绝缘
2,3 mm
A 金
0 塑料

5 A
20 mOhm

36,8 mm
1,66 mm
5 mm
0,5 N
06
1,5 N
4 mm

Test Probe

GKS-912 006 230 A 1506

产品 GKS-912-1829



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针