

Schnittstelle

SST-88xx-M

Artikel 13879



DIREKT ZUM PRODUKT

ingun[®]

Partner for Future Technology


- TERADYNE (Spectrum) 88xx-M Schnittstelle
- Zuverlässige Verbindung von Prüfadapter zur Systemschnittstelle
- Einfache, schnelle Montage über passende Schnittstellenaufnahme an Prüfadapter-Unterseite

Verwendung

Die Schnittstelle wird als Verbindungs-/Übergabemechanik verwendet, um Signale zwischen Prüfadapter und Testsystem prozesssicher zu übertragen. Sie wird über eine passende Schnittstellenaufnahme an der Unterseite des Prüfadapters montiert.

Lieferung

Die Lieferung der Schnittstelle erfolgt bestückt.

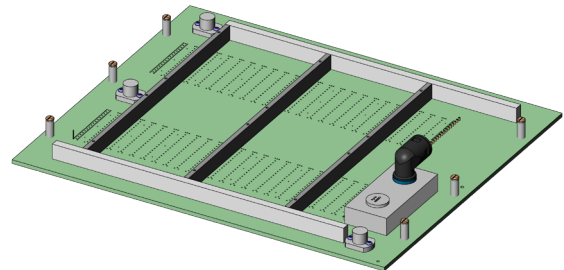

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Adapterschnittstellen
Baureihe:	SST
Typ:	Teradyne (Spectrum)
Ausführung:	88xx-M
Zubehörtyp:	Zusatzfunktion
Auslieferungszustand:	Bestückt, 3900 KT-158
Schnittstellen-Signale max.:	2560
Breite:	417 mm
Höhe:	69 mm
Gewicht:	3,65 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Manuelle Prüfadapter (MA):	MA xx13
Vakuum-Prüfadapter (VA):	VA 4060
Zubehör:	SSA-88xx-M

Technische Daten

Länge:	505 mm
Außenmaße (BxTxH):	505 x 417 x 69 mm

Schnittstellenaufnahmen

Art.-Nr.	Bezeichnung	Ausführung
115272	SSA-88xx-M-MAXx13	Passend für Manuelle Prüfadapter MA xx13
113533	SSA-88xx-M-VA4060	Passend für Vakuum Prüfadapter VA 4060

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 03/26_DE