




直接訪問產品

- 无需工具即可快速设置, 无需后续调校即可使用
- 可提供标准型、ESD 型和高频型, 带或不带内部接口
- 通过接口模块可进行模块化配置的内部接口
- 压紧装置和探针支承单元可以用堆叠螺栓拧紧, 形成一个整体单元, 使针床受到保护
- 坚固耐用, 使用寿命长
- 可通过功能组件个性化扩展
- 详细的随附文件 (例如: 扩展图)

提示:

如果扩展后探针超过 300 根, 或者力大于 500 N, 则建议使用加固条 (FB-VSL-KIT-...).

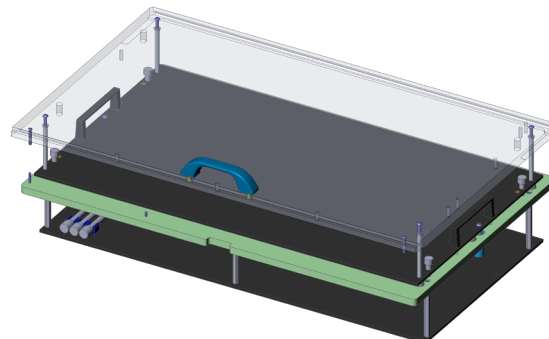

一般数据

产品组:	ATS 手动测试治具 (MA)
子系列:	ATS MAxx
结构系列:	ATS MA14
规格:	无接口
交付状态:	未安装
联动治具用:	否
最大接口信号:	1700
需要接口模块:	否
最大内部接口模块:	0
内部接口:	不存在
2 级触探装置:	是, 采用合适的附加选项
双侧触探:	是, 采用合适的附加选项
重量:	10,5 kg
最小温度:	10 °C
最大温度:	60 °C
低电压:	是, 采用合适的附加选项
RoHS 符合性:	是

适用于

手动测试治具 (MA):	MA x114
--------------	---------

技术数据

压头长度:	60 mm
上部探针安装高度:	16 mm
下部探针安装高度:	10,5 mm
下部 2 级探针安装高度:	16 mm
电路板上方净空高度:	58 mm
有效面积 (宽x深):	540 x 310 mm
外部尺寸 (宽x深x高):	606 x 377 x 205 mm

Exchangeable kit

ATS MA14


产品 45985-KIT



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

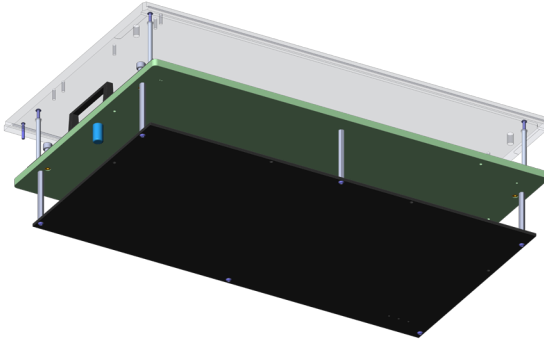

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
手动测试治具替换套件



替换套件