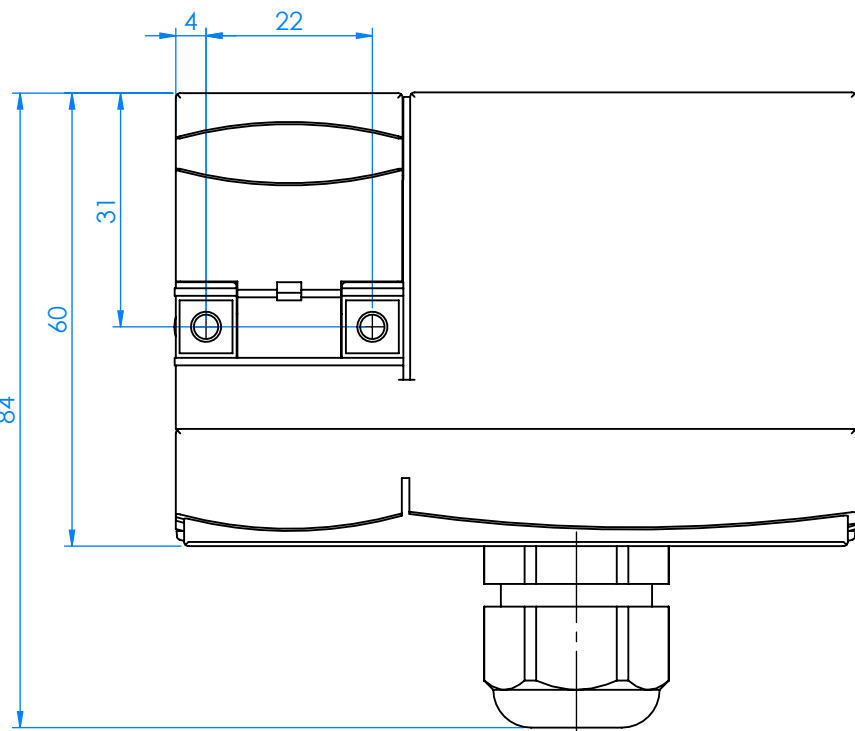
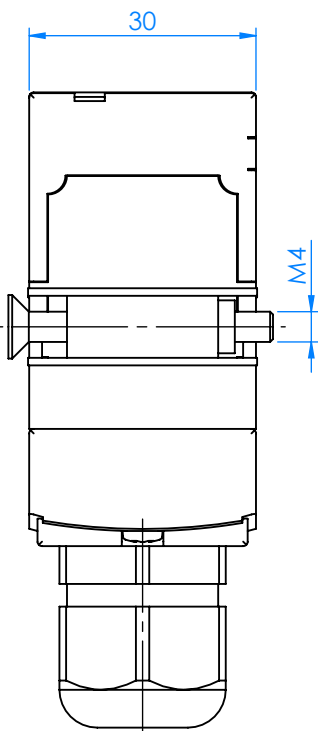
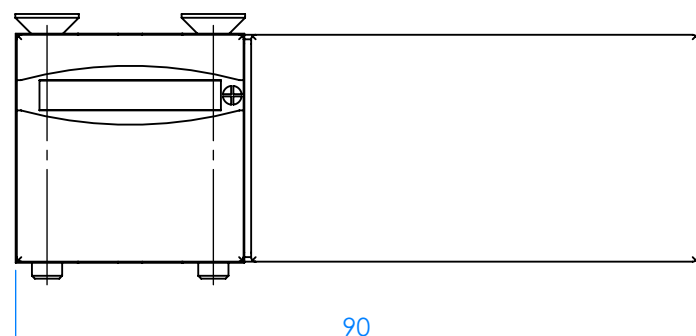
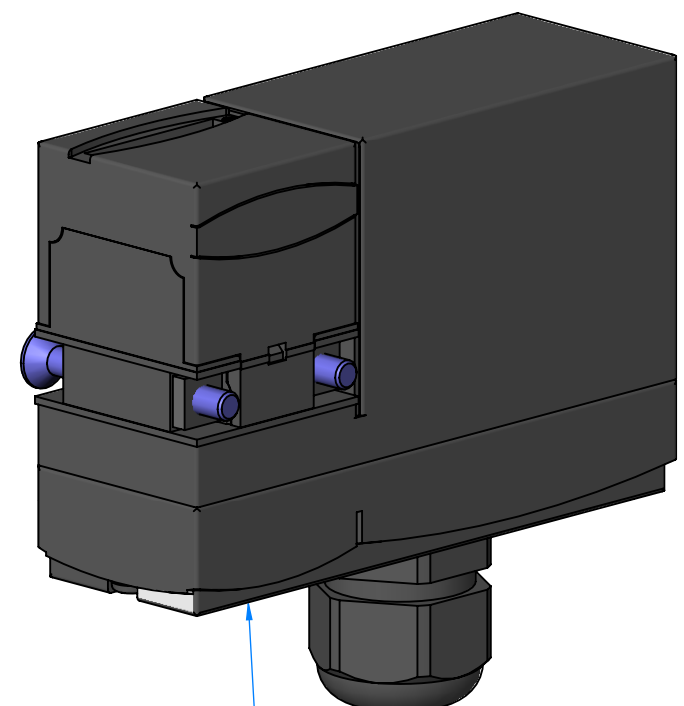


This technical documentation is intellectual property of INGUN Prüfmittelbau GmbH. Unless otherwise contractually agreed in writing, it is not permitted to duplicate or disseminate it, nor may it be made accessible to third parties in any other way, or otherwise be misused without our explicit prior consent.

Diese technische Unterlage ist geistiges Eigentum der Fa. INGUN Prüfmittelbau GmbH. Sofern keine anderslautende schriftliche vertragliche Regelung besteht, darf sie ohne ausdrückliche vorherige Einwilligung weder vervielfältigt, noch verbreitet, noch dritten Personen in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden, noch anderweitig missbraucht werden.

1	2	3	4	5	6	7	8																					
A	Sicherheitsbetrachtung: - Vorschriften EN ISO 13849-1 - Performance Level, bis c - Kategorie 1 - B10D Öffner (NC) 2.000.000 Schaltspiele - B10D Schließer (NO) 1.000.000 Schaltspiele - Gebrauchsdauer 20 Jahre Sicherheitsbetrachtung bei 2-kanaligem Einsatz und mit geeigneter Logik-Einheit: - Performance Level, bis d - Kategorie 3 - Gebrauchsdauer 20 Jahre																											
B																												
C	Safety classification: - Standards EN ISO 13849-1 - Performance level, up to c - Category 1 - B10D Normally-closed contact (NC) 2,000,000 cycles - B10D Normally-open contact (NO) 1,000,000 cycles - Mission time 20 year(s) Safety classification with 2-channel use and with suitable logic unit: - Performance level, up to d - Category 3 - Mission time 20 year(s)																											
D	Zulassungen / Zertifikate: BG Approvals / Certificates: cULus CCC																											
E	Sicherheitsschalter mit Ruhestromprinzip: Strom zum Entriegeln! Bei Stromausfall kann der Prüfadapter nicht geöffnet werden. Safety switch with working current principle: Power to unlock! The text fixture cannot be opened without a power supply.					Dreikantschlüssel (Artikel 33647), zur manuellen Entriegelung, muss separat bestellt werden. Triangular key (Part 33647), for manual unlocking, must be ordered separately.																						
F	<table><tr><td>Maßstab/Scale: 1:1</td><td></td><td colspan="2">Benennung/Designation:</td><td colspan="3" rowspan="2">FB-SIS-ZSG-MA2xxx Sicherheitsschalter FB-SIS-ZSG-MA2xxx / Safety switch</td></tr><tr><td>gespeichert/saved: 24.04.2024 13:49:01</td><td colspan="6">Montageanleitung/instruction sheet</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Artikel-Nr./PartNo.: 46020</td><td>Index: 3</td><td colspan="2">Blatt/Sheet 1 von 1 DIN A3</td></tr></table>							Maßstab/Scale: 1:1		Benennung/Designation:		FB-SIS-ZSG-MA2xxx Sicherheitsschalter FB-SIS-ZSG-MA2xxx / Safety switch			gespeichert/saved: 24.04.2024 13:49:01	Montageanleitung/instruction sheet								Artikel-Nr./PartNo.: 46020		Index: 3	Blatt/Sheet 1 von 1 DIN A3	
Maßstab/Scale: 1:1		Benennung/Designation:		FB-SIS-ZSG-MA2xxx Sicherheitsschalter FB-SIS-ZSG-MA2xxx / Safety switch																								
gespeichert/saved: 24.04.2024 13:49:01	Montageanleitung/instruction sheet																											
		Artikel-Nr./PartNo.: 46020		Index: 3	Blatt/Sheet 1 von 1 DIN A3																							