

Button activator TAB-M-12-5-NSRL

Articolo 45692



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO



ingun[®]

Partner for Future Technology

- Azionamento proceduralmente sicuro di pulsanti e interruttori a molla
- Montaggio semplice, veloce e salvaspazio
- Regolazione continua tramite filettatura di montaggio
- Senza tenuta di vuoto

Utilizzo

Durante le prove, gli azionamenti a pulsante (TAB) consentono azionamenti di pulsanti e interruttori a molla sul circuito stampato in spazi ridotti. L'azionamento è manuale.

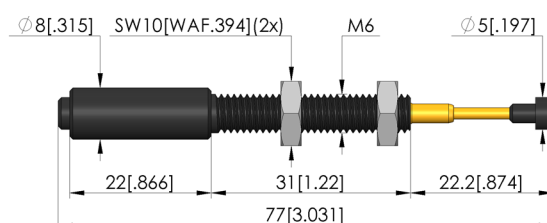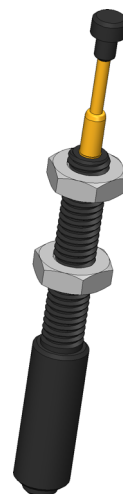

Maximum stroke



Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:
Larghezza:
Peso:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

Azionamenti a pulsante
TAB
TAB manuale
77 lunghezza, conforme a NSRL
accessori di ampliamento
11,6 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:
connettori di prova manuali (MA):
Kit di ricambio MA (ATS MA):
Kit di ricambio PA (ATS PA):
per il contatto a 2 stadi:

no HF
MA 2012
ATS MAxx
ATS PAZxxx
sì

Dati tecnici

corsa:
Diametro testa:
Montaggio:
Griglia di installazione:
Lunghezza:

8 mm
5 mm
Filetto M6
12 mm
77 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT