

Receptacle

KS-626 M6 M6-RF


Article KS-626M6M6-RF




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

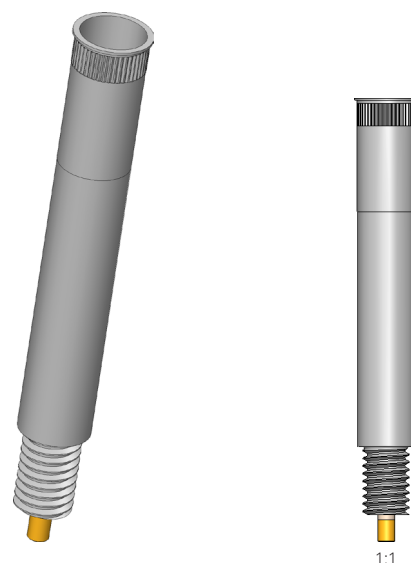

1:1

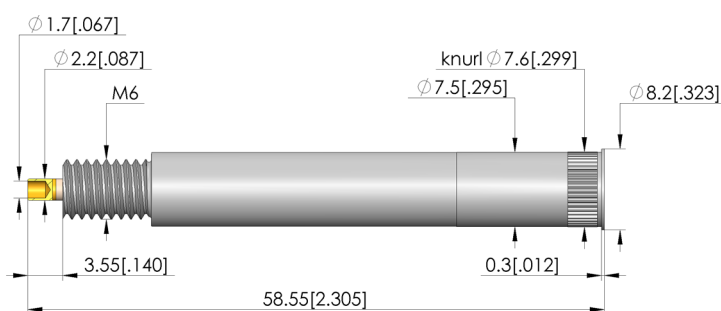

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-626

Connecteur / ouvert
non
or
8,2 mm
0,3 mm
oui
non
oui

Données sur le fil

Matériau isolant: PEEK

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 58,5 mm
Diamètre extérieur: 7,5 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 7,5 – 7,52 mm
Alésage de montage en FR4: 7,5 – 7,52 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 04/26_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test



DOUILLES DE CONTACT

ingun.com