





- Pour la mise en contact p. ex. de connecteurs enfichables, microconnecteurs et microrupteurs
- Jusqu'à 12 GHz
- Interface câble SMA
- Montage via une fixation à bride

5G
READY

PATENT
PENDING

UTILITY
MODEL

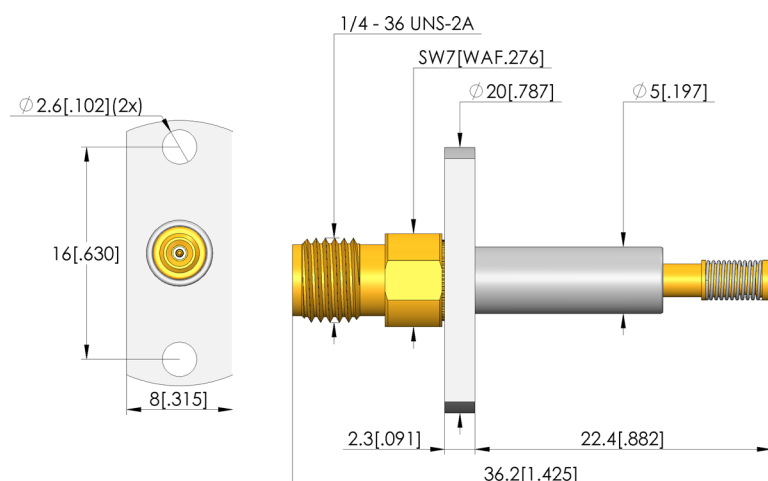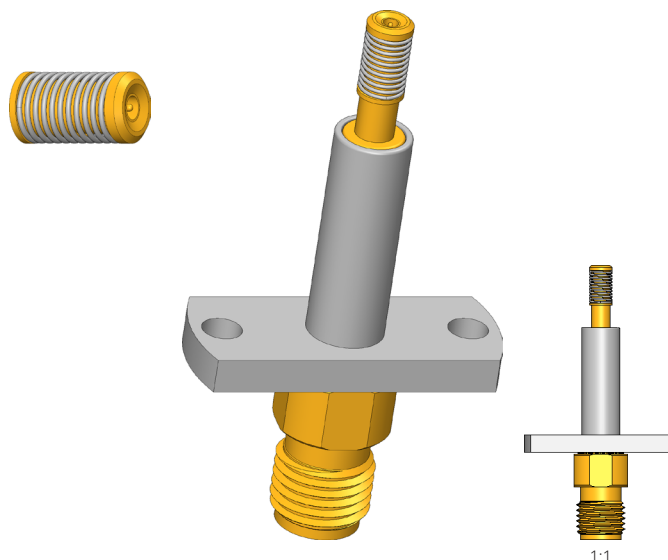

Données générales

Groupe de produits:	HFS Pointes de test haute fréquence
Série:	HFS-856
Sous-série:	HFS-856
Trame:	10 mm
Objet à tester / Contact:	MM8030
Type d'incorporation:	bride
En appui flottant:	oui
Sécurisé antitorsion:	non
Piston traversant:	oui
Interface ensemble adapté:	SMA 50 Ohm
Sexe ensemble adapté:	M Conducteur de signal mâle / Connecteur
Couple recommandé sur l'interface:	45 cNm
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur le conducteur extérieur

Forme de tête conducteur extérieur:	43 Centrage côté extérieur
connecteurs enfichables	
Diamètre de tête conducteur extérieur:	3 mm
Force de ressort totale conducteur extérieur en course de travail:	4 N
Course de travail conducteur extérieur:	4,2 mm
Course maximale conducteur extérieur:	5,2 mm
Conducteur extérieur remplaçable:	non
Ampérage max. supportable conducteur extérieur:	3 A

Données sur le conducteur de signaux

Forme de tête conducteur de signaux:	05 Circulaire (rayon intégral)
Diamètre de tête conducteur de signaux:	0,3 mm
Forme de tête conducteur de signaux matériau:	3 CuBe
Forme de tête conducteur de signaux surface:	A Or
Nombre de conducteurs de signaux:	1
Conducteur de signaux remplaçable:	non
Course de travail conducteur de signaux:	0,8 mm
Force de ressort par conducteur de signaux en course de travail:	1,5 N
Course maximale conducteur de signaux:	2 mm
Ampérage max. supportable conducteur de signaux:	2 A

High-Frequency Probe

HFS-856 305 030 A 5543MM8030-H

Article HFS-856-0022



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

Caractéristiques électriques

Plage de fréquences jusqu'à:

6 GHz

Impédance:

50 Ohm

Caractéristiques mécaniques

Force de ressort totale en course de travail:

5,5 N

Longueur totale:




36,2 mm

Diamètre de douille de pointe:




5 mm

Hauteur d'incorporation sans douille de contact:

22,4 mm

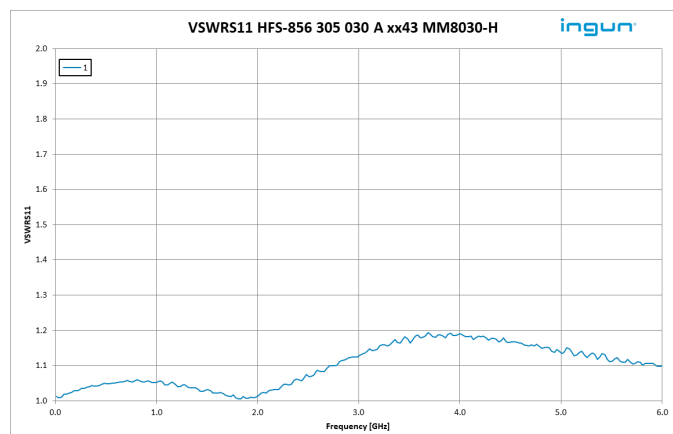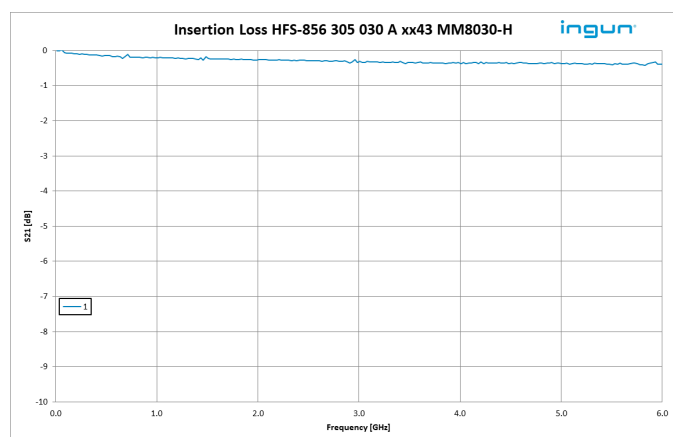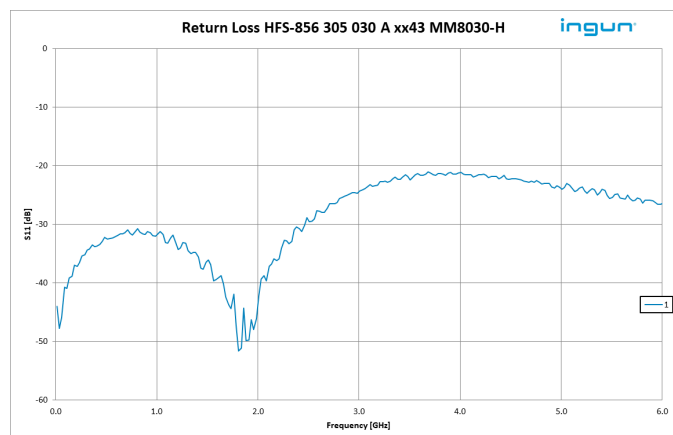

HFS-856 305 030 A 5543MM8030 H, RF measurement setup

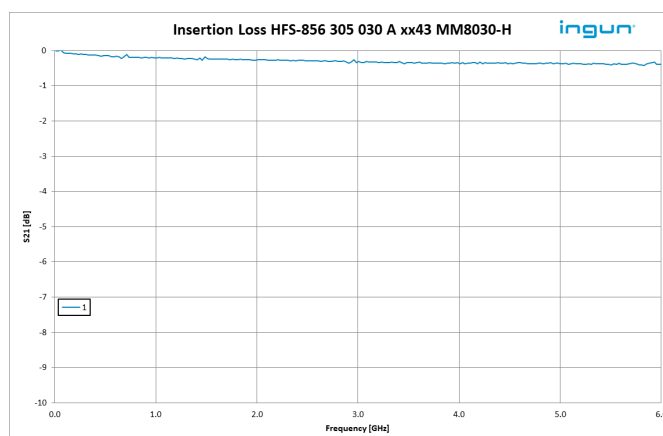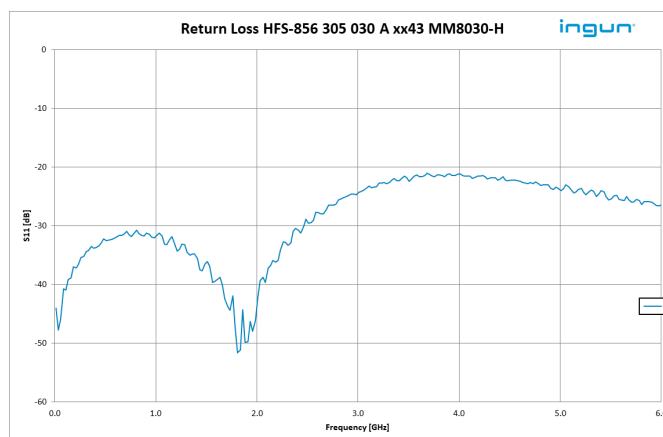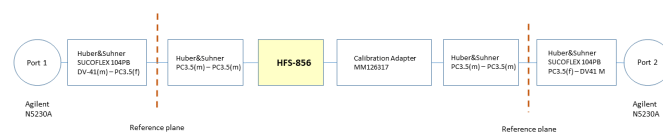

POINTES DE CONTACT HAUTE FRÉQUENCE

High-Frequency Probe

HFS-856 305 030 A 5543MM8030-H


Article HFS-856-0022




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

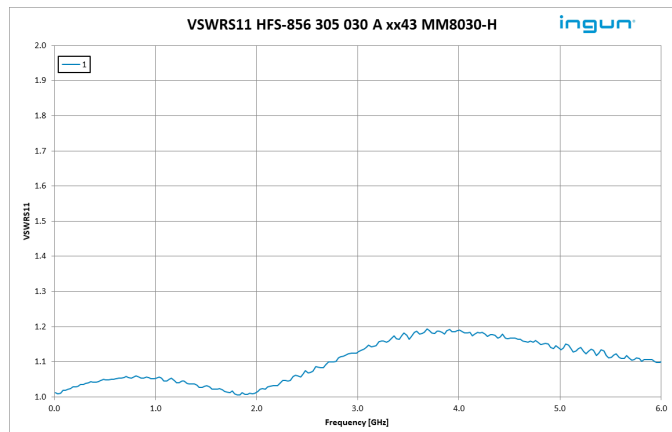

HFS-856 305 030 A 5543MM8030 H, RF measurement setup

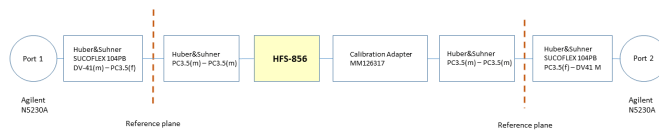

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de contact haute fréquence



POINTES DE CONTACT HAUTE FRÉQUENCE

ingun.com