




- Conduttore interno per i contatti a molla HFS
- Può essere usato per assistenza o riparazione

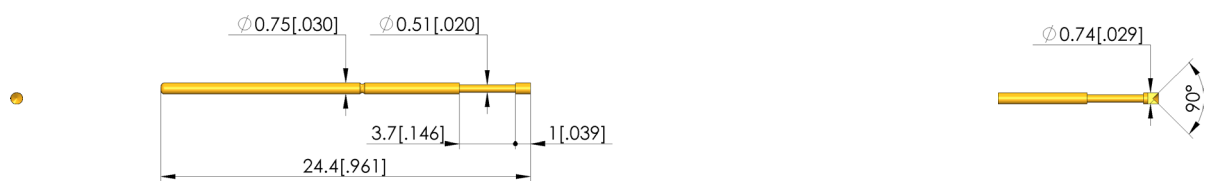

### Dati generali

Gruppo di prodotti:	Accessori (GKS / ADA)
Sottogruppo di prodotti:	conduttore interno HFS
serie:	GKS-051
passo:	1,27 mm
Contatto tra:	Post
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirotativo:	no
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina:	03 Cono interno
Diametro della testina:	0,51 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	2 A
Resistenza (Ri) tipica:	20 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale:	22,9 mm
Diametro del manicotto di contatto:	0,75 mm
Corsa massima:	3 mm
Precarico della molla:	0,52 N
Misura E / misura collare:	00
Forza elastica con corsa di lavoro:	1 N
Cons. corsa di espansione:	2 mm

# Test Probe

## GKS-051 303 051 A1000MM5829


Articolo GKS-051-0151



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

# ingun®

Partner for Future Technology

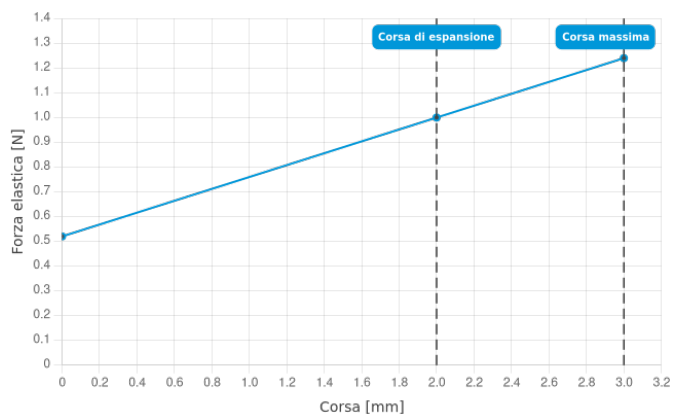

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 03/26\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla**

