

High-Frequency Probe

HFS-819 319 090 A12743RV5-H3

产品 HFS-819-0050





直接访问产品

ingun

Partner for Future Technology

- 用于测试 HSD 插头连接器 (Rosenberger)
- 用于汽车行业导航和娱乐系统的高速数据传输
- 用于高数据速率, 例如: LVDS 信号, GVIF 或 USB。
- HFS-819 可自由移动的轴承
- 可直接压入安装板, 或通过法兰固定装置安装
- 电缆接口, 可选择采用原装 HSD 插头或 INGUN 插头

INGUN SELECTION

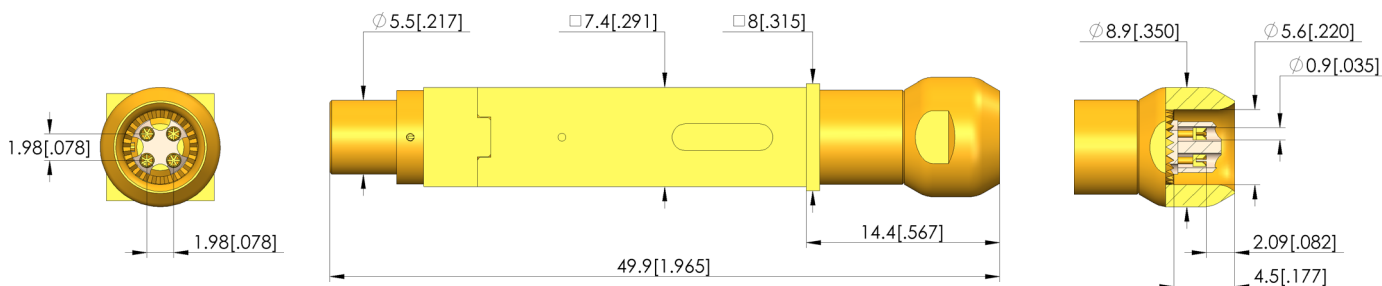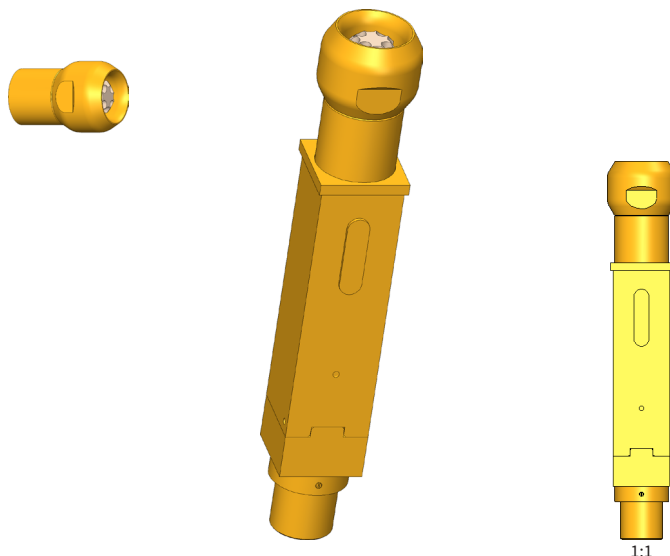

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
被测器件/触点:
安装类型:
被测器件公母性:
浮动安放:
防扭转:
贯通式活塞:
合适的组件接口:
合适的组件公母性:
探针 (KS) 子系列:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

HFS 高频探针
HFS-819
HFS-819 插头, 插接式
12 mm
HSD
插接式
M 信号线公头/插头
否
是
是
HSD
F 信号线母头/插座
HAS-819 浮动版本
-40 °C
80 °C
是

信号导体数据

信号线针头形状:
信号线针头直径:
信号线针头形状 材料:
信号线针头形状 表面:
信号线数:
信号线, 可更换:
信号线工作行程:
工作行程中每个信号线的弹簧力:
信号线最大行程:
信号线最大载流能力:

19 开槽内锥, 自洁
0,9 mm
3 镀铜
A 金
4 2 差分对
GKS-051-0112
2 mm
1,3 N
3,7 mm
3 A

电气数据

阻抗:
抗电强度:

100 Ohm
1,2 kV

机械数据

工作行程中的总弹簧力:
总长:
针管直径:
安装高度, 不含针套:

12,7 N
49,9 mm
7,4 mm
14,4 mm

外导体数据

外导线针头形状:
外导线针头直径:
工作行程中外导线的总弹簧力:
外导线工作行程:
外导线最大行程:
外导线可更换:
外导线最大载流能力:

43 插头连接器外侧定心
8,9 mm
7,5 N
5 mm
6 mm
KO-819143890R-KR-V5
10 A

High-Frequency Probe HFS-819 319 090 A12743RV5-H3





产品 HFS-819-0050



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

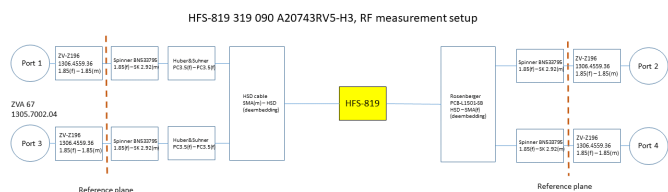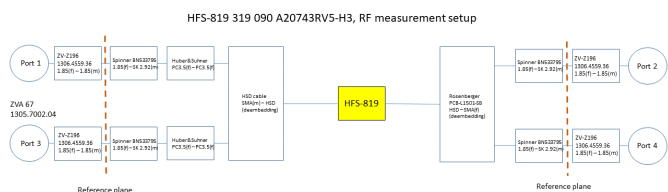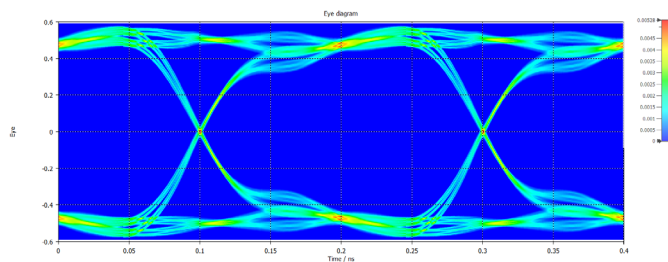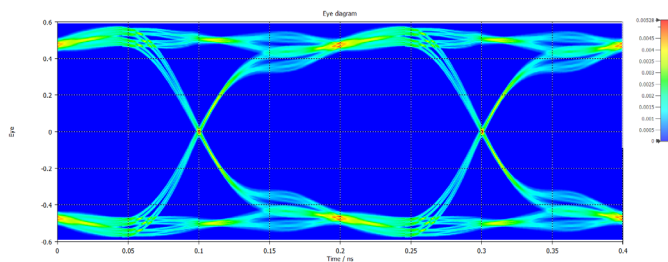

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真: +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
高频探针



高频探针