



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Per il montaggio sotto la piastra portacontatti (KTP)
- Raccomandato per ampliamenti con più di 300 contatti a molla o una forza superiore a 500 N
- Ogni fornitura comprende una barra con materiale di fissaggio

#### Utilizzo

Per rinforzare la piastra portacontatti (KTP) per evitare la flessione dovuta alle elevate forze di ampliamento.



#### Dati generali

Gruppo di prodotti:

serie:

Tipo:

Versione:

Tipo di accessorio:

Stato di consegna:

materiale:

Larghezza:

Altezza:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

moduli funzionali

FB-ATSMAXx

Barra di rinforzo KTP

Kit comprensivo di materiale di montaggio

Funzione aggiuntiva

1x barra di rinforzo

1.0037, zincato

10 mm

60 mm

1 kg

10 °C

60 °C

sì

#### Adatto per

Versione kit di ricambio:

Kit di ricambio MA (ATS MA):

no HF

ATS MA15

#### Dati tecnici

Montaggio:

Filetto M4

610 mm

Lunghezza:

10 x 610 x 60 mm

Dimensioni esterne (LxPxA):

Reinforcement set

## FB-VSL-KIT-KTE-ATSMA15


Articolo 115008



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

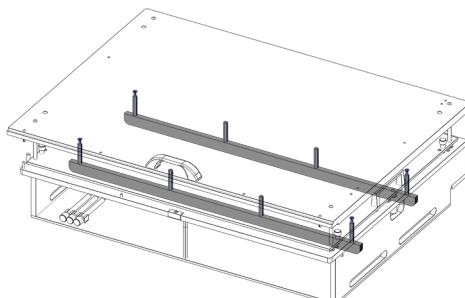

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Moduli funzionali MA**



MODULO FUNZIONIALE

[ingun.com](http://ingun.com)