

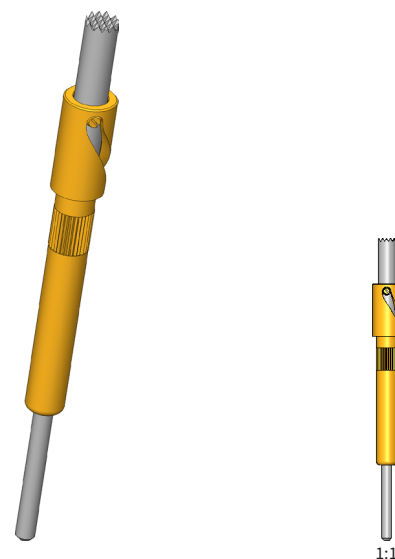



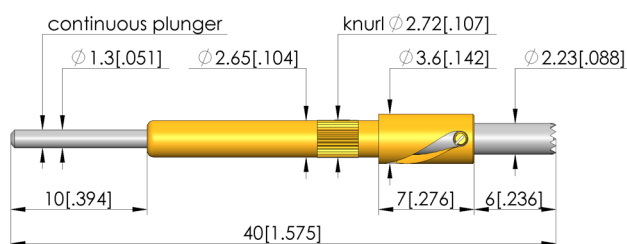

直接访问产品



1:1

**一般数据**

产品组:
子产品组:
结构系列:
栅格:
触探装置, 所属:
电磁:
安装类型:
快速更换系统:
探针上的连接类型:
安装高度, 可调:
防扭转:
贯通式活塞:
合适的插头:
合适的针套:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

ICT / FCT (在线和功能测试)

旋转探针

GKS-713

4,5 mm

接线柱

是

插接式

否

插头

否

否

 $\phi 1,3 \times 10,0$

SE-503

KS-713

-40 °C

80 °C

是

针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

56 网纹/锯齿状格, 特殊长度

2,25 mm

R 铈

2 钢

电气数据

载流能力/额定电流:

5 A

额定电流, 活塞上的连接:

8 A

电阻 (Ri) 典型值:

30 mOhm

电阻 (Ri) 典型值, 活塞上的连接:

10 mOhm

机械数据

总长:

40 mm

针管直径:

2,65 mm

最大行程:

5 mm

弹簧预紧力:

1,05 N

E 尺寸/卡环尺寸:

7

工作行程中的弹簧力:

3 N

建议工作行程:

4 mm

Test Probe

GKS-713 256 225 R 3007


产品 GKS-713-0015



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

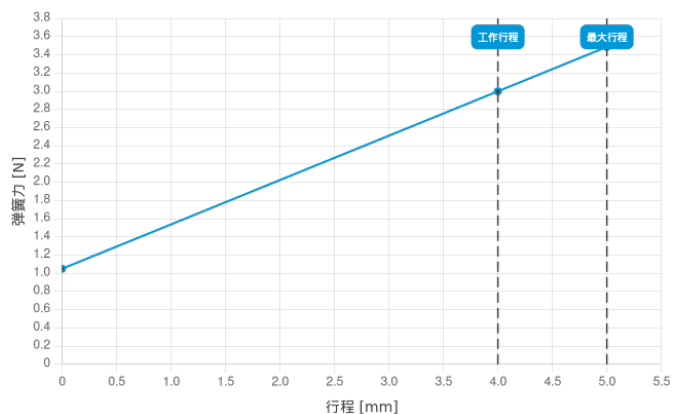

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
ICT/FCT 探针



ICT/FCT 探针