

# Test Probe INGUN E-Type E-100 238 090 E 3000

Articolo E-100-0152




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Massima affidabilità di contatto in condizioni di test difficili senza stress aggiuntivo sul campione: fino al 25% di superficie di contatto in più tra il contatto a molla e il campione
- Quando si colpisce la superficie di prova, è disponibile fino al 100% in più di forza elastica, ma nella corsa di lavoro la stessa forza elastica di un GKS standard.
- Completamente compatibile con la serie GKS standard

## INGUN SELECTION

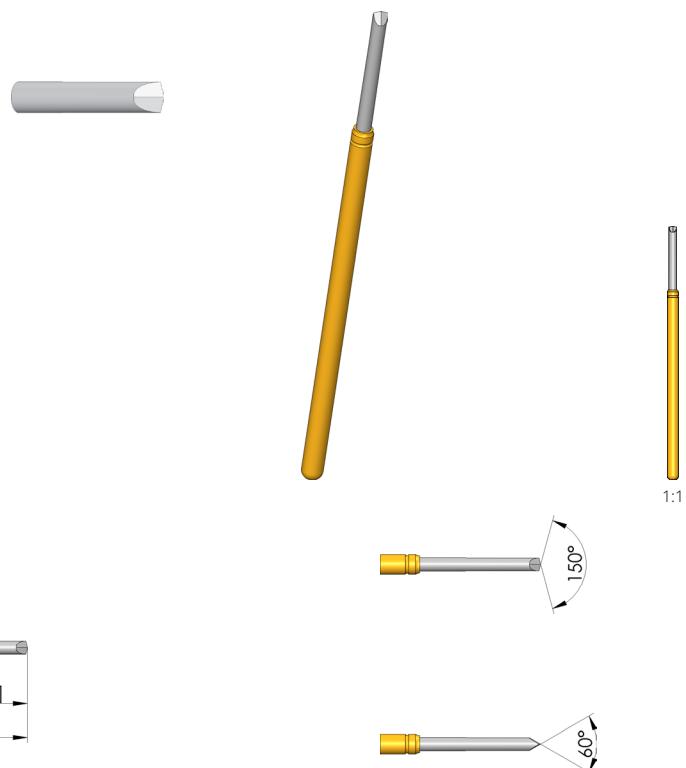

### Dati generali

Gruppo di prodotti: ICT / FCT (test in circuito e funzionale)  
Sottogruppo di prodotti: INGUN E-TYPE®  
serie: E-100  
passo: 2,54 mm  
Contatto tra:  
Magnetico: sì  
Tipo di installazione: innestabile  
Sistema di ricambio rapido: sì  
Altezza di installazione regolabile: no  
Antirotativo: no  
Presa di contatto adeguata: KS-100  
Temperatura min.: -40 °C  
Temperatura max.: 80 °C  
Conforme a RoHS: sì

ICT / FCT (test in circuito e funzionale)

INGUN E-TYPE®

E-100

2,54 mm

### Dati sulla forma della testina

forma della testina: 38 Pugnale 150°, autopulente  
Diametro della testina: 0,9 mm  
Forma della testina superficie: Geschraubt  
Forma della testina materiale: 2 Acciaio

38 Pugnale 150°, autopulente

0,9 mm

Geschraubt

2 Acciaio

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale: 5 A  
Resistenza (R<sub>i</sub>) tipica: 20 mOhm

5 A

20 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale: 33,4 mm  
Diametro del manico di contatto: 1,37 mm  
Corsa massima: 6,35 mm  
Precarico della molla: 1,87 N  
Misura E / misura collare: 00  
Forza elastica con corsa di lavoro: 3 N  
Cons. corsa di espansione: 4,3 mm

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT

# Test Probe INGUN E-Type


## E-100 238 090 E 3000

Articolo E-100-0152



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

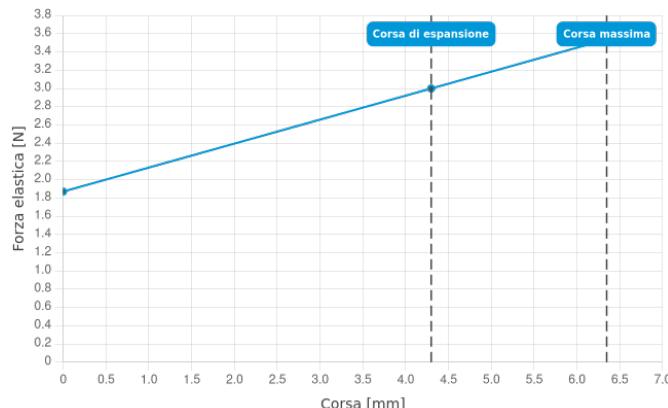

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla ICT-FCT



ingun.com

CONTATTI A MOLLA ICT-FCT