

High-Current Clip Flat Pin

HKF-617 06325 140 A 10002

产品 HKF-617-0014



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 结构紧凑, 扁平插头在触探过程中不会划伤
- 在触探过程中, 接触片被压紧在扁平插头上, 而不会将其刮伤。
- 电流承载能力最高可达 40 A (取决于版本)

一般数据

产品组:	端子触点, 扁形, 大电流
子产品组:	端子触点, 扁形, 大电流
结构系列:	HKF-617
栅格:	7,5 mm
触探装置, 所属:	Flat contact
电磁:	是
安装类型:	卡口接头
快速更换系统:	是
安装高度, 可调:	否
防扭转:	是
合适的针套:	KS-617
最小温度:	-100 °C
最大温度:	150 °C
RoHS 符合性:	是

针头形状数据


针头形状:	00 槽形开口
针头直径:	6,9 mm
针头形状 表面:	A 金
针头形状 材料:	6 青铜

电气数据

载流能力/额定电流:	40 A
电阻 (Ri) 典型值:	10 mOhm

机械数据

总长:	63,9 mm
针管直径:	3,5 mm
最大行程:	5,5 mm
弹簧预紧力:	6,11 N
E 尺寸/卡环尺寸:	02
工作行程中的弹簧力:	10 N
建议工作行程:	4,4 mm

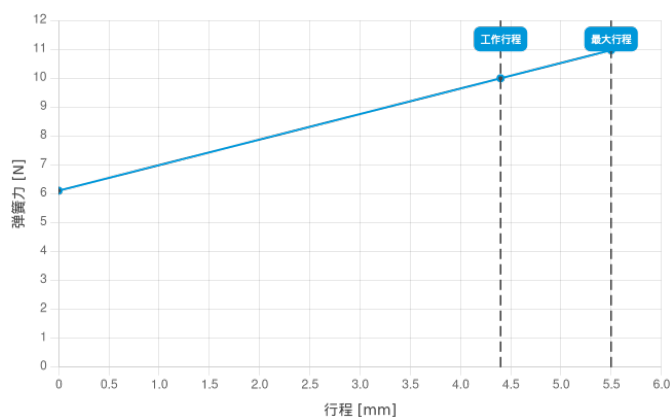

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
大电流探针



大电流探针