

interface block

STV-HSD-SB-P-USB3.1

产品 116356



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 用于被测器件侧 HSD 接口模块的 USB-A HSD 连接器 SB-P-HSD-005
- USB-A 3.1 信号的可靠传输
- 通过一个接口实现 HSD 信号传输 (暂不支持多个 HSD 接口模块的串联)
- 一个用于信号传输的 USB-A 3.1 通道
- 使用标准 USB-A 电缆 (如 USB-A 至 USB-A、USB-A 至 RJ45) 进行信号连接
- HSD 连接器色标规范: 蓝色标记测试对象侧 HSD 接口模块
- 始终如一的稳定信号质量
- 总数据传输速率可达 5 Gbit/s
- 兼容 PoE (以太网供电), 符合 IEEE 802.3 标准


使用

USB-A HSD 连接器用于可靠传输 USB-A 信号, 总数据传输速率可达 5 Gbit/s。它有一个独立的 USB-A 3.1 通道, 用于信号传输。与测试对象的信号连接使用标准 USB-A 电缆 (如 USB-A 至 USB-A、USB-A 至 RJ45)。

交付

USB-A HSD 连接器交付时已完全装配, 已准备好连接市售 USB-A 电缆, 包括安装材料。



NEW

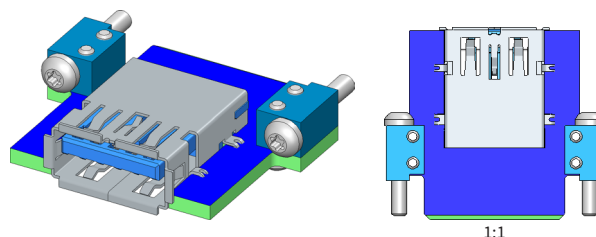

提示:
市售 USB-A 电缆 (如 USB-A 至 USB-A、USB-A 至 RJ45) 必须单独购买。

提示:
插拔循环数量: 约 5,000 次

提示:
接口模块上的典型插接/拔出力: 约 5 至 20 N



一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
交付状态:
装配:
颜色:
宽度:
高度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

电气附件
STV
HSD-SB 连接器
USB-A (被测器件侧)
扩展配件
包括安装材料
蓝色
25,4 mm
7 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
是

适用于

接口模块 (SB):

SB-P-HSD-005

技术数据

连接:
安装:
极数:
总数据传输速率:
长度:
外部尺寸 (宽x深x高):

USB-A 3.0 插座
螺丝 M2
1
5 Gbit/s
28,5 mm
28,5 x 25,4 x 7 mm

interface block STV-HSD-SB-P-USBA3.1





产品 116356



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

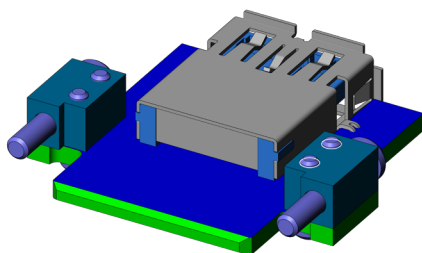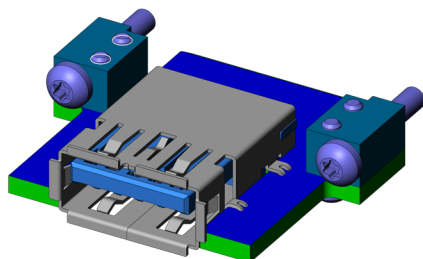

HSD interface blocks

Part no.	Designation	Version
116155	SB-P-HSD-005	HSD interface block for DUT side with five high-speed slots

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN