

Connector - multipole female

STV-VG64ac-F-T-G13

Article 8256





DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Connecteur enfiché confirmé, pour la transmission multipolaire de signaux électriques
- Raccordement et transmission du signal sûrs en processus
- Montage simple, rapide et compact

Utilisation

Les barrettes VG sont mises en œuvre à titre de connecteurs enfichables pour la transmission électrique multipolaire de signaux basse tension dans le cadre de leur spécification.

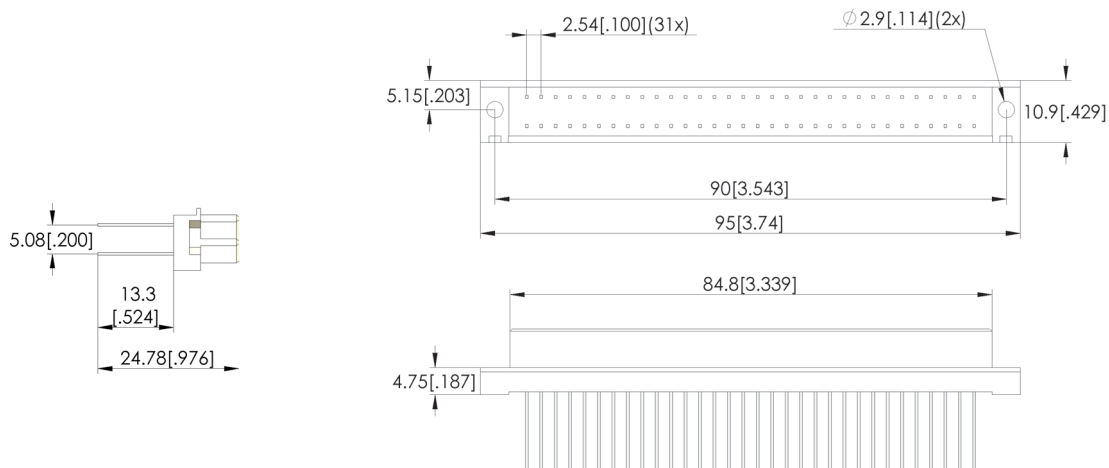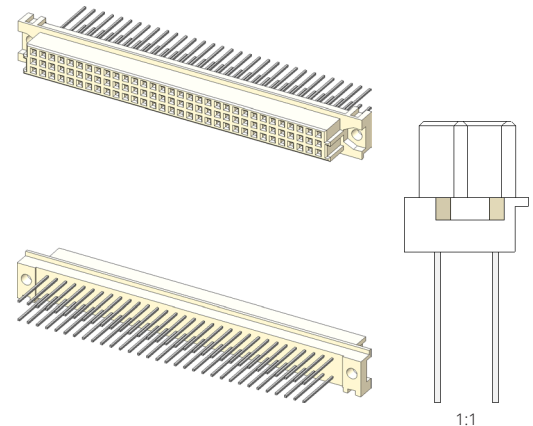

Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

Garniture:

Matériau:

Largeur:

Hauteur:

Poids:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Barrettes VG

VG

Barrette à ressort

C, rectiligne, alésage longitudinal

Accessoires d'équipement

Contacts dorés

10,9 mm

24,8 mm

0,01 kg

10 °C

60 °C

oui

Adapté aux

Kits de remplacement MA (ATS MA):

Mécanismes d'approche latérale (SAM):

Accessoire:

ATS MAxxx

SAM-M-14-300N-268-145

FB-VGL-64-ATSMAXxx

Caractéristiques techniques

Raccordement:

Intensité nominale:

Montage:

Nombre de pôles:

Trame d'incorporation:

Longueur:

Longueur de broche:

Dimensions hors tout (LxPxH):

Broche Wire-wrap

2 A

Perçage D2,9

64

2,54 mm

95 mm

13 mm

95 x 10,9 x 24,8 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR