

Test Probe

SLP-100 291 090 A 2000

Artículo SLP-100-0003



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos: Silverline Probe (SLP)

Serie: SLP-100

Rejilla: 2,54 mm

Contacto de: Magnético: Sí

Modo de montaje: Enchufable

Sistema de cambio rápido: Sí

Altura de montaje ajustable: No

Con sistema antigiro: No

Casquillo de contacto compatible: KS-100

Temperatura mín.: -40 °C

Temperatura máx.: 80 °C

Conforme RoHS: Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 91 Daga de 40° (cuádruple), autolimpiante

0,9 mm

A Oro

2 Acero

Diámetro de cabeza:

Tipo de cabeza superficie:

Tipo de cabeza material:

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 5 A

20 mOhm

Resistencia (R_i) típica:

Datos mecánicos

Longitud total: 33,4 mm

1,37 mm

6,35 mm

0,66 N

00

2 N

4,3 mm

Diámetro de casquillo del perno:


Carrera máxima:

Precarga de muelle:

Medida E / dimensión del cuello:

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:

Carrera de trabajo recomendada:

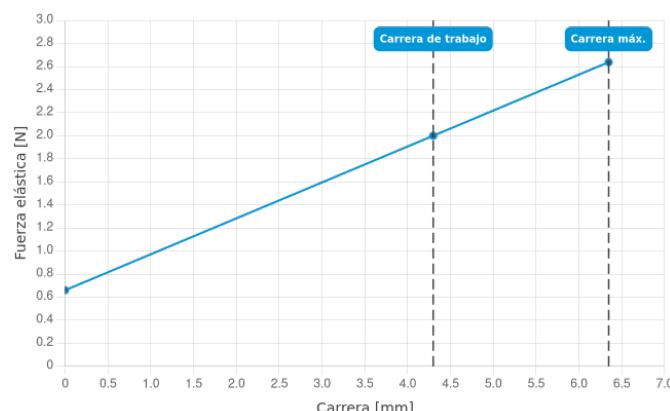

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

Más información sobre el tema
ICT/FCT Puntas de prueba

