




- Conception robuste et compacte pour applications ICT/FCT difficiles en espaces exigus
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions. De même, différentes forces de ressort sont disponibles.

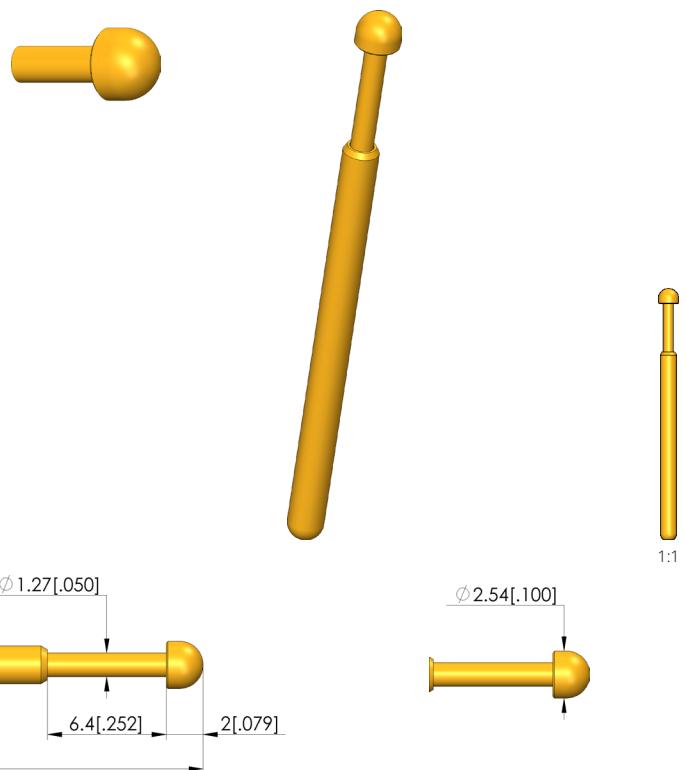

#### Données générales

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)  
 Sous-groupe de produits: GKS courtes / robustes  
 Série: GKS-003  
 Trame: 3,18 mm  
 Mise en contact de: Pad  
 Magnétique: oui  
 Type d'incorporation: enfichable  
 Système de changement rapide: oui  
 Hauteur d'incorporation réglable: non  
 Sécurisé antitorision: non  
 Douille de contact adaptée: KS-003  
 Température min.: -40 °C  
 Température max.: 80 °C  
 Conforme RoHS: oui

#### Données sur la forme de tête

Forme de tête: 05 Circulaire (rayon intégral)  
 Diamètre de tête: 2,54 mm  
 Forme de tête surface: A Or  
 Forme de tête matériau: 3 CuBe

#### Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 8 A  
 Résistance (R<sub>i</sub>) typique: 20 mOhm

#### Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 33,1 mm  
 Diamètre de douille de pointe: 2,03 mm  
 Course maximale: 6,35 mm  
 Précontrainte ressort: 0,85 N  
 Cote E / Cote de collet: 00  
 Force de ressort en course de travail: 2 N  
 Course de travail recommandée: 4,4 mm

Test Probe

**GKS-003 305 254 A 2000**


Article GKS-003-0036



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

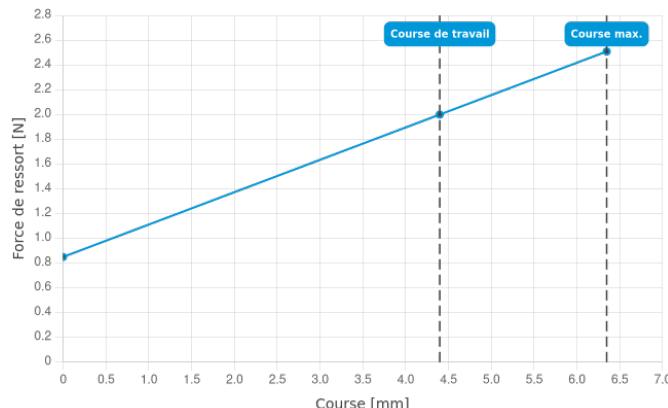

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.  
Modifications techniques réservées. 11/25\_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème  
**Pointes de test ICT/FCT**



[ingun.com](http://ingun.com)

POINTES DE TEST ICT/FCT