



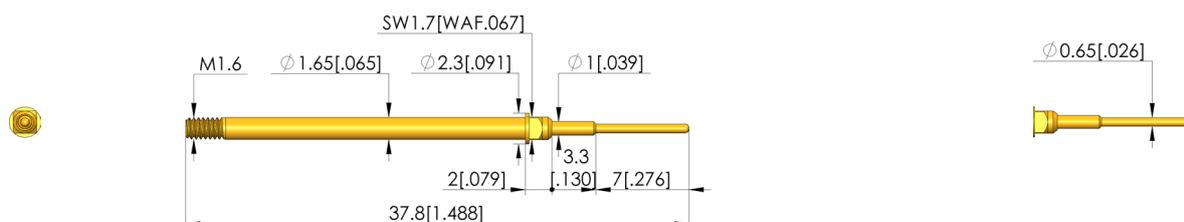

## Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen, Kurzschlüssen und Fehlverdrahtungen

- Perni di contatto a vite per applicazioni con possibili vibrazioni o forze trasversali e longitudinali indesiderate (la migrazione del perno di contatto fuori dal manicotto di contatto viene impedita in modo sicuro)
- Utilizzando un cacciavite dinamometrico e un utensile a punta, il perno di contatto della vite viene saldamente installato nel KS. La coppia di serraggio necessaria viene introdotta tramite una squadra sul manicotto del perno.
- Varianti con molla in acciaio inossidabile disponibili per temperature da -100 °C a +200 °C

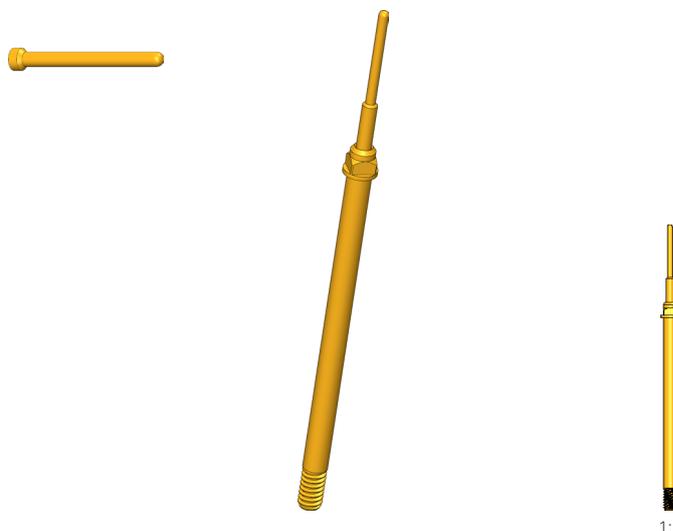

### Dati generali

Screw-in torque max.:	5 cNm
Gruppo di prodotti:	contatti a vite
Sottogruppo di prodotti:	GKS a vite
serie:	GKS-112 M a vite
passo:	2,54 mm
Contatto tra:	Pad
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	avvitabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirodativo:	no
Coppia di avvitamento:	3 - 5 cNm
Presca di contatto adeguata:	KS-112 M
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina:	05 Rotondo (raggio completo)
Diametro della testina:	0,65 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe
Altezza della testina ago a disco:	7 mm

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	8 A
Resistenza (Ri) tipica:	20 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale:	37,8 mm
Diametro del manicotto di contatto:	1,65 mm
Corsa massima:	8 mm
Prearico della molla:	0,27 N
Misura E / misura collare:	02
Forza elastica con corsa di lavoro:	0,8 N
Cons. corsa di espansione:	4 mm

Test Probe

**GKS-112 305 065 A0802MLP20-070**


Articolo GKS-112-2933



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

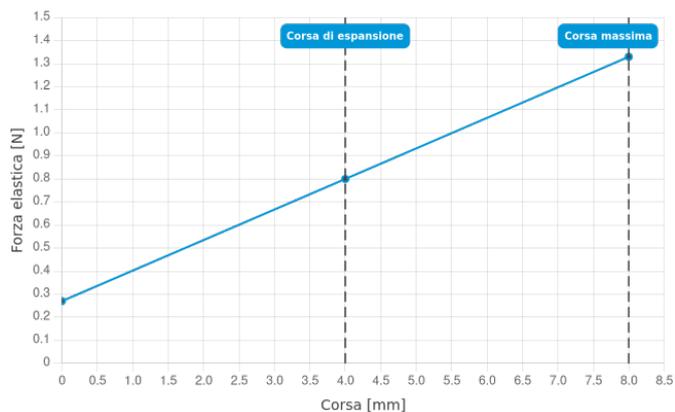

**INGUN Prüfmittelbau GmbH**

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 11/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**contatti a vite**



**CONTATTI A VITE**

**ingun.com**