

Connector - SUBD

STV-SUBD-F-009-WW-G13

Artículo 29629








DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Conectores enchufables hembra Sub-D
- Es posible realizar el montaje en placa
- De 9 polos / rejilla de 2.74 mm / conexión Wire Wrap

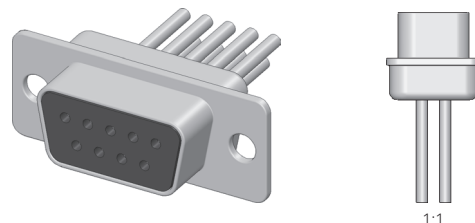

Datos generales

Grupo de productos:

Serie:

Tipo:

Modelo:

Tipo de accesorios:

Equipamiento:

Material:

Ancho:

Altura:

Peso:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Accesorios eléctricos

STV

Casquillo de montaje

SUB-D

Accesorios customizados

Metal

25 mm

12,4 mm

0,01 kg

-55 °C

125 °C

Sí

Compatible con

Bloques de interfaces (SB):

SB-P-SO-009-SUB-D

Datos técnicos

Conexión:

Corriente nominal:

Montaje:

Tensión max.:

Cantidad de polos:

Rejilla de montaje:

Longitud:

Dimensiones exteriores (AnxPxAl):

Pernos wire-wrap

7 A

Perforación D3,1

9

2,74 mm

31 mm

31 x 12,4 x 25 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES