

# Receptacle KS-899 30 M-R

Articolo KS-89930M-R



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology


## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das  
Trägermaterial


INGUN SELECTION

### Nota:

Il manicotto di contatto contiene un foro passante assiale per la verifica della tenuta. Questo può essere chiuso saldando un cavo. Il manicotto di contatto risulta a tenuta di vuoto dopo il processo di saldatura. Attenzione: In caso di utilizzo improprio, la saldatura potrebbe penetrare all'interno del manicotto di contatto.

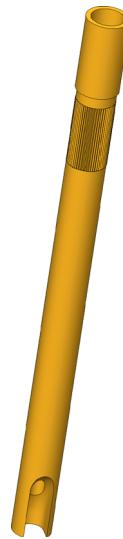

1:1

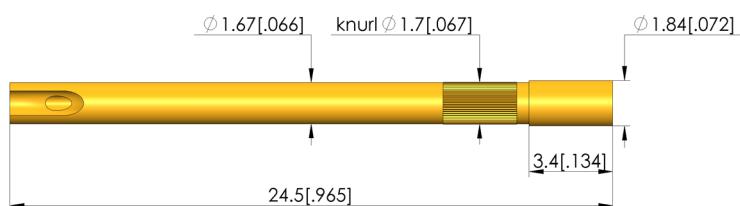

### Dati generali

Gruppo di prodotti:  
serie:  
Serie sottostrutturale:  
Tipo di connessione manicotto di contatto:  
Anello di pressione:  
Superficie:  
Diametro del collare:  
Altezza del collare:  
Zigrinatura:  
A prova di vuoto:  
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)  
KS-899  
KS-899 M versione a vite  
Saldatura  
no  
oro  
1,84 mm  
3,4 mm  
sì  
no  
sì

### Dati meccanici

Lunghezza totale:	24,5 mm
Diametro esterno:	1,67 mm
<b>Foro di montaggio</b>	
Foro di montaggio in CEM1:	1,67 – 1,68 mm
Foro di montaggio in FR4:	1,67 – 1,68 mm

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 12/25\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
**Contatti a molla**

