




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Robustos conductores luminosos de plástico para montaje enchufable rápido y sencillo
- Disponibles en diámetros externos de 2.3 mm y 1.0 mm
- Numerosos casquillos de montaje disponibles del surtido de conectores

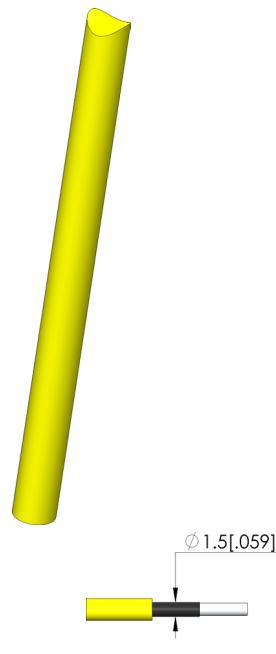

### Datos generales

Grupo de productos:  
Serie:  
Tipo:  
Modelo:  
Tipo de accesorios:  
Estado de entrega:  
Material:  
Color:  
Temperatura mín.:  
Temperatura máx.:  
Conforme RoHS:

Cable de fibra óptica  
LL  
Cable de fibra óptica  
Fibra sencilla (POF-K)  
Accesorios customizados  
Longitud a petición (por metro)  
PA poliamida  
Amarillo  
-40 °C  
85 °C  
Sí

### Compatible con

Bloques de interfaces (SB):

SB-LL

### Datos técnicos

Radio de flexión mín.: 30 mm  
Diámetro revestimiento de conductor de luz: 2,3 mm  
Diámetro núcleo de conductor de luz: 1,5 mm



### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com

