




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

- Per il montaggio sulla piastra di fissaggio (NHP)
- Raccomandato per ampliamenti con più di 300 contatti a molla o una forza superiore a 500 N
- Ogni fornitura comprende una barra con materiale di fissaggio

Utilizzo

Per rinforzare la piastra di fermo (NHP) per evitare la flessione dovuta alle elevate forze di ampliamento.

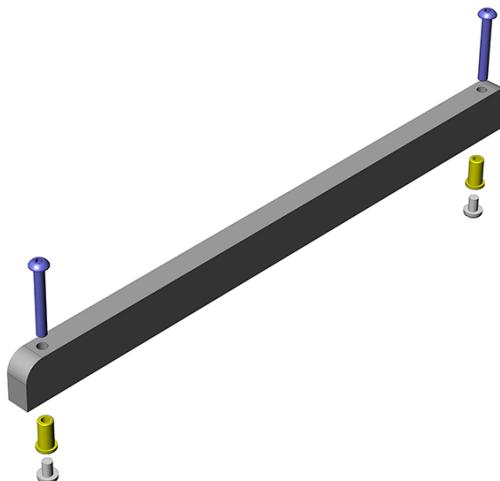

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:

Tipo:
Versione:
Tipo di accessorio:

Stato di consegna:
materiale:

Larghezza:

Altezza:

Peso:

Temperatura min.:

Temperatura max.:

Conforme a RoHS:

moduli funzionali
FB-ATSMAXx

Barra di rinforzo NHP

Kit comprensivo di materiale di montaggio

Funzione aggiuntiva

1x barra di rinforzo

1.0037, zincato

10 mm

20 mm

0,5 kg

10 °C

60 °C

sì

Adatto per

Versione kit di ricambio:

no HF

Dati tecnici

Montaggio:

Boccola filettata M4

265 mm

Lunghezza:

10 x 265 x 20 mm

Dimensioni esterne (LxPxA):

Reinforcement set

FB-VSL-KIT-NDH-ATSMA11/12



Articolo 46014



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

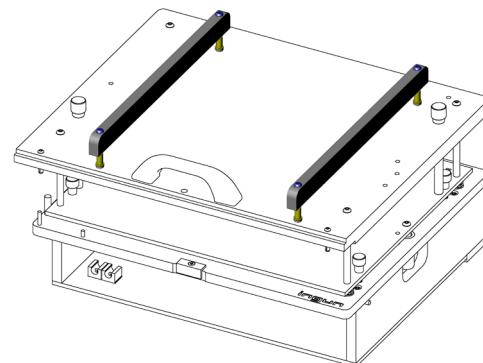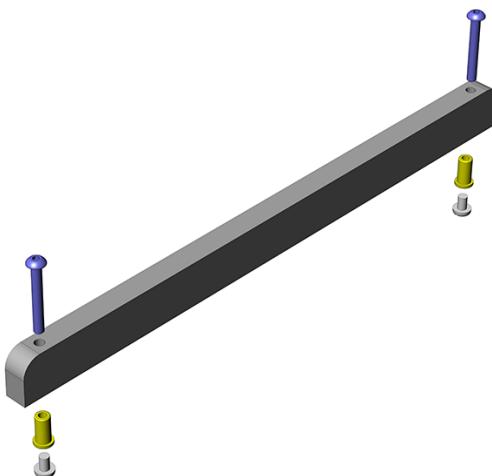

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
Moduli funzionali MA



MODULO FUNZIONIALE

ingun.com