



Durchgangsprüfung

Zur Überprüfung von möglichen offenen Verbindungen und Kurzschlüssen bei koaxialen Steckverbindern



NEW



INGUN SELECTION



1:1

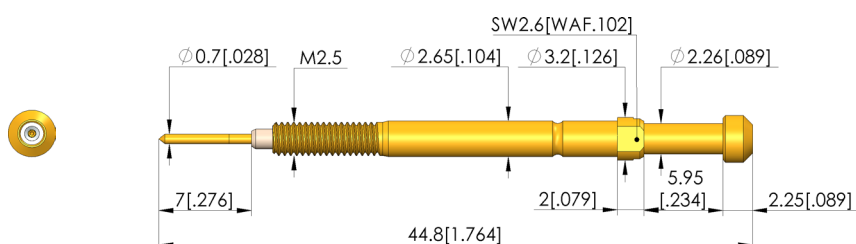



直接訪問產品

一般数据

产品组:	DPS 偶极探针
结构系列:	DPS-465
子系列:	DPS-465 M 可旋入
栅格:	4 mm
被测器件/触点:	Mini Coax MATE-AX & HFM
安装类型:	可旋入
被测器件公母性:	M 信号线公头/插头
浮动安放:	否
防扭转:	否
贯通式活塞:	否
探针 (KS) 子系列:	
最小温度:	-40 °C
最大温度:	80 °C
RoHS 符合性:	是

外导体数据

外导线针头形状:	42 插头连接器内侧定心
外导线针头直径:	3,5 mm
工作行程中外导线的总弹力:	3 N
外导线工作行程:	4 mm
外导线最大行程:	5 mm
外导线可更换:	否
外导线最大载流能力:	10 A

信号导体数据

信号线针头形状:	43 内锥, 带中心孔
信号线针头直径:	0,51 mm
信号线针头形状 材料:	3 镀铜
信号线针头形状 表面:	A 金
信号线数:	1
信号线, 可更换:	否
信号线工作行程:	4 mm
工作行程中每个信号线的弹力:	1 N
信号线最大行程:	5 mm
信号线最大载流能力:	2 A

机械数据

工作行程中的总弹力:	4 N
总长:	44,8 mm
针管直径:	2,65 mm
安装高度, 不含针套:	10,2 mm
探针 (KS) 拧紧力矩:	3 – 5 cNm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

