


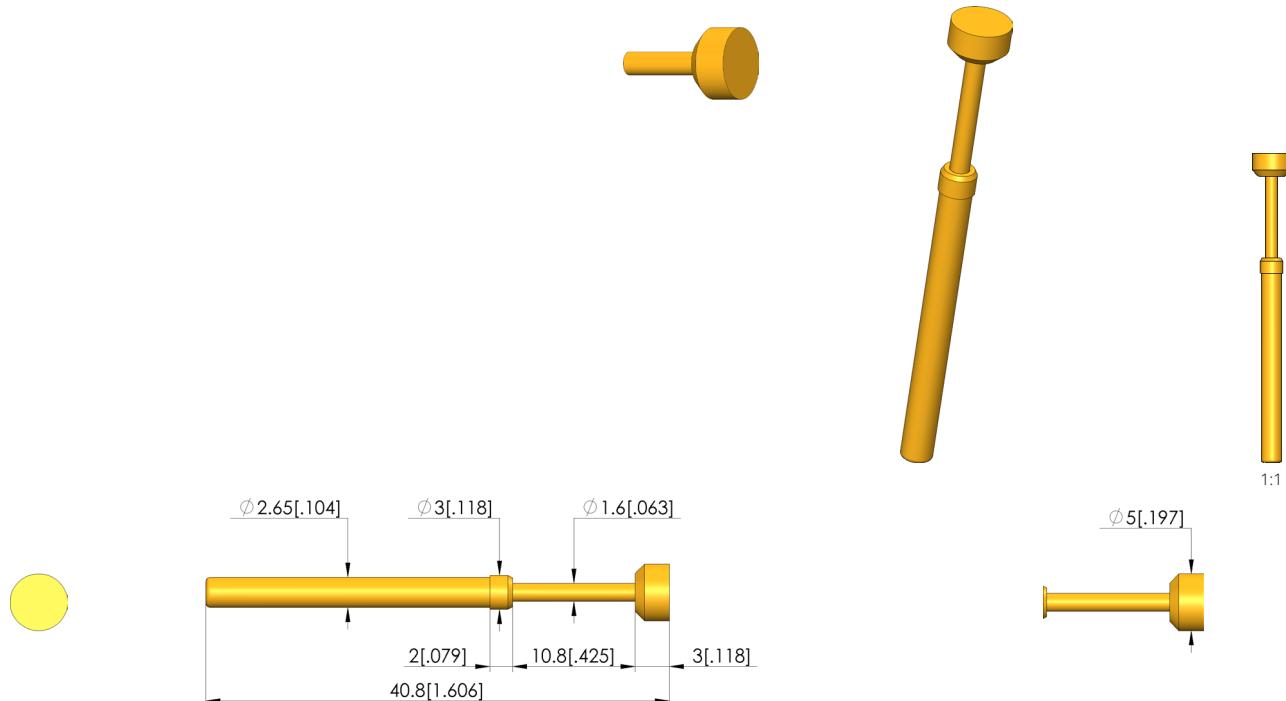

DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**Dati generali**

Gruppo di prodotti:
Sottogruppo di prodotti:
serie:
passo:
Contatto tra:
Magnetico:
Tipo di installazione:
Sistema di ricambio rapido:
Altezza di installazione regolabile:
Antirotativo:
Presa di contatto adeguata:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

dispersione ESD

dispersione ESD

GKS-414

5,5 mm

Post

sì

innestabile

sì

no

no

KS-113

-40 °C

80 °C

sì

Dati sulla forma della testina

forma della testina:

Diametro della testina:

Forma della testina superficie:

Forma della testina materiale:

02 Piatto

5 mm

A oro

2 Acciaio

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:

5 A

Resistenza (Ri) tipica:

30 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:

40,8 mm

2,65 mm

10,8 mm

0,26 N

Corsa massima:

02

Precarico della molla:

1,5 N

Misura E / misura collare:

9,6 mm

Forza elastica con corsa di lavoro:

Cons. corsa di espansione:

Test Probe

GKS-414 202 500 A 1502


Articolo GKS-414-0007



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

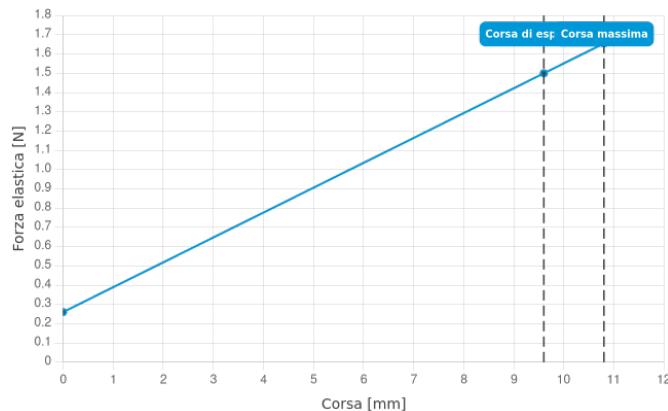

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla](#)

