

# Interface block

## SB-T-MB-20/4-30A/PK3

产品 32020



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 配备 INGUN 和气动接触部件
- 可用于带有内部或外部 Pylon 接口的所有测试治具
- 高触探可靠性和传输质量
- 在规范范围内安全传输信号

### 使用




通过接口模块 (SB), 信号可在测试装置和测试系统之间在内部和外部 Pylon 接口上进行传输, 并保证过程可靠性。混合模块适用于在其设计与规格范围内安全传输信号。

### 信号传输 (Signalübertragung)

信号通过两个相对的接口模块传输, 其安装表面之间的工作距离为  $15.1 \pm 0.5$  mm。

### 交付

交付时已完全装配, 已准备好安装信号连接, 包括固定材料。

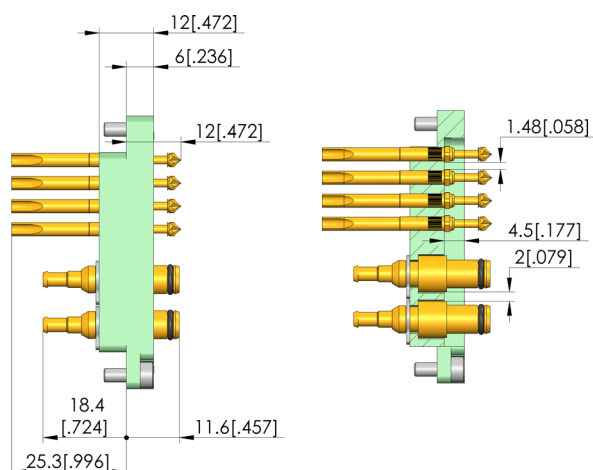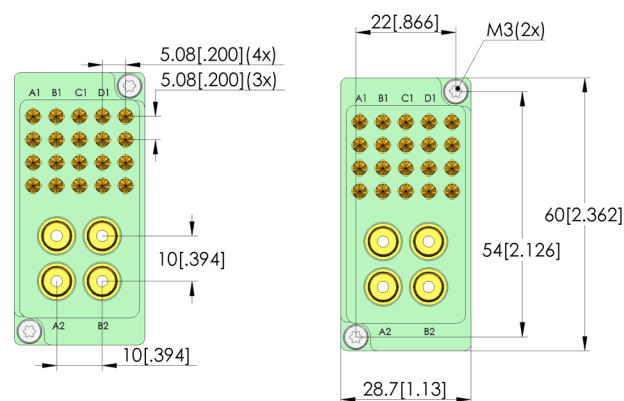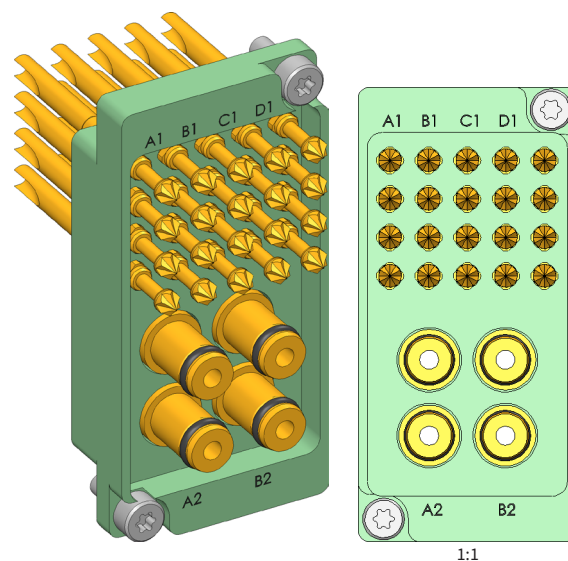

# Interface block

## SB-T-MB-20/4-30A/PK3

产品 32020



直接訪問產品

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

### 一般数据

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 产品组:      | 接口模块 (SB)                   |
| 结构系列:     | SB-MB                       |
| 类型:       | 混合模块                        |
| 规格:       | 测试系统侧                       |
| 配件类型:     | 扩展配件                        |
| 装配:       | HSS-120-0090 & KS-11330M2-R |
| 重量:       | 0,048 kg                    |
| 最小温度:     | -30 °C                      |
| 最大温度:     | 120 °C                      |
| RoHS 符合性: | 是                           |

### 电气数据

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 单个弹簧探针 (GKS) 电阻 (Ri) 典型值: | 10 mOhm |
|---------------------------|---------|

### 适用于

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 合适的配合件 1:    | SB-P-MB-20/4-30A/PK3 |
| 手动测试治具 (MA): | MA 21xx              |
| Pylon 接收器:   | RC-PYLON-12-V2       |

### 技术数据

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 工作距离:              | 15,1 +/- 0,5 mm     |
| 连接:                | 焊杯/插套               |
| 工作行程 (GKS):        | 4 mm                |
| 间隙 (未接线):          | 1,48 mm             |
| 弹簧力:               | 30 N                |
| 压缩空气连接:            | PK-3                |
| 压缩空气, 典型值:         | 6 bar               |
| 压缩空气关断:            | 否                   |
| 压缩空气质量:            | ISO 8573-1:2010     |
| 单个弹簧探针 (GKS) 最大电流: | 30 A                |
| 所有弹簧探针 (GKS) 最大电流: | 10 A                |
| 最大电压:              | 1.180 V             |
| 最大功率损耗:            | 25 W                |
| 最小电缆横截面:           | 1,5 mm <sup>2</sup> |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。 06/26\_CN