

Test plug PS-HDMI-019


Articolo 34814



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Contatto preciso e a bassa usura dei connettori HDMI
- Trasmissione dati affidabile con velocità di trasmissione dati originali
- Durata eccezionale, infunzione della variante, fino a 100.000 cicli in condizioni ottimali.
- Trasmissione del segnale tramite connettore originale o connessione a saldare, a seconda della variante
- Si consiglia il montaggio sospeso flottante
- Elementi di sospensione opzionali (112863: Kit di 2 pezzi) può compensare tolleranze fino a $\pm 0,4$ mm ed errori angolari del 2°.

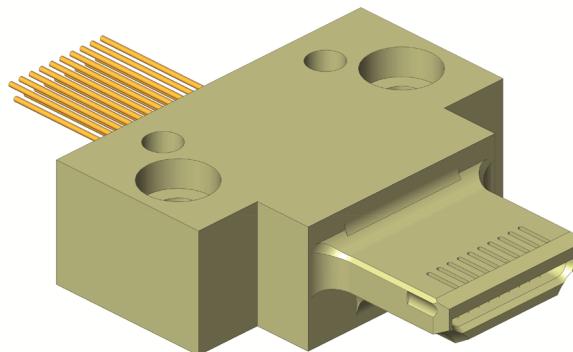

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Campione di prova / contatto:
Genere del campione:
Larghezza:
Temperatura min.:
Temperatura max.:
Conforme a RoHS:

PS Spina di prova
PS
PS-HDMI
HDMI-A
F Conduttore di segnale femmina / presa
30 mm
-80 °C
150 °C
sì

Dati del conduttore di segnale

Forma della testina del conduttore di segnale materiale: 3 CuBe
Max. capacità di corrente conduttore di segnale: 1 A
Numero di pioli conduttori di segnale: 19

Dati meccanici

Lunghezza totale: 30 mm
Altezza di installazione senza manicotto di contatto: 30 mm


Test plug PS-HDMI-019

Articolo 34814



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

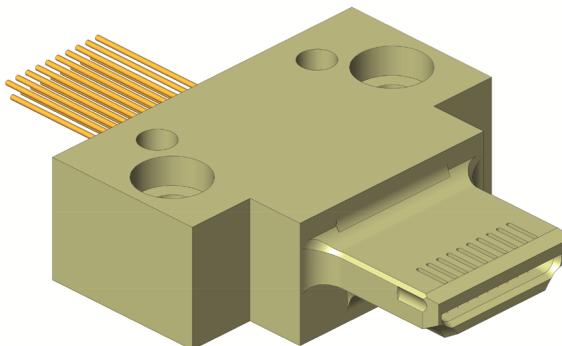

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 01/26_IT

2 / 2

Ulteriori informazioni sull'argomento
[Contatti a molla](#)



ingun.com