

High-Frequency Probe

HFS-836 288 120 A 4588A51F50L

产品 HFS-836-0001




直接訪問產品



ingun®

Partner for Future Technology

- 用于触探印制电路板测试焊盘 (信号结构/接地结构)
- 最高 4 GHz
- 电缆接口 SMA
- 通过法兰固定装置安装

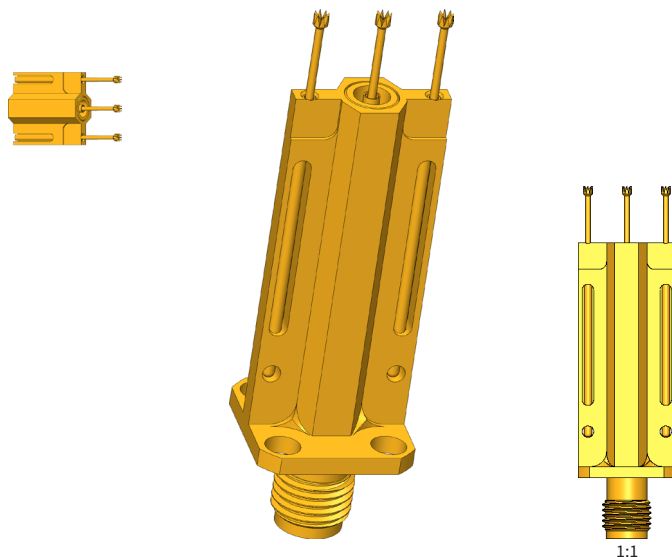

1:1

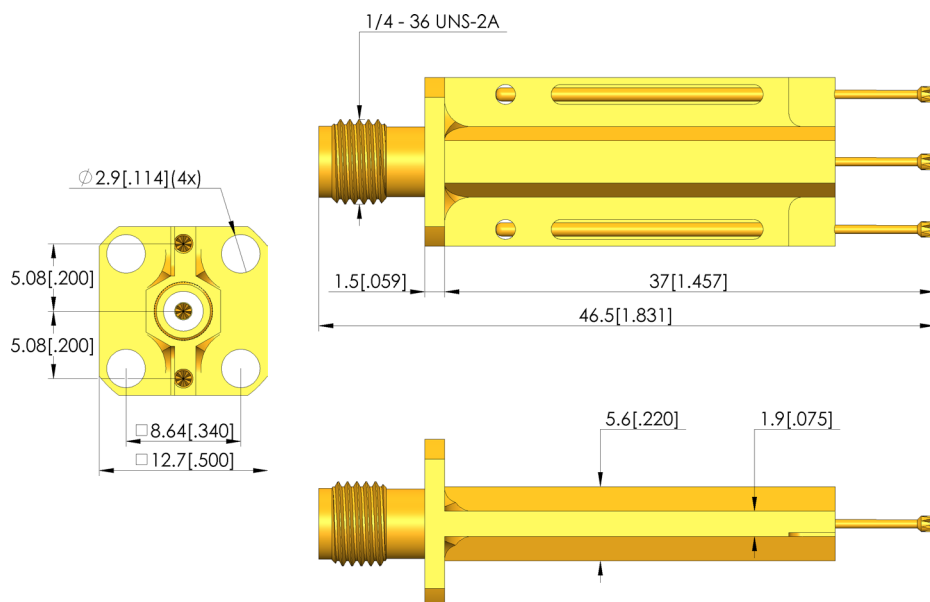

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
被测器件/触点:
安装类型:
浮动安放:
防扭转:
贯通式活塞:
合适的组件接口:
合适的组件公母性:
接口上的建议扭矩:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

HFS 高频探针
HFS-836
HFS-836
13,2 mm
PCB 焊盘 GSG
法兰
否
是
否
SMA 50 Ohm
M 信号线公头/插头
45 cNm
-40 °C
80 °C
是

外导体数据

外导线针头形状:
外导线针头直径:
工作行程中外导线的总弹簧力:
外导线工作行程:
外导线最大行程:
外导线可更换:
外导线最大载流能力:

88 八爪皇冠头, 自洁
12,7 mm
3 N
4,3 mm
6,2 mm
GKS-075-0135
3 A

信号导体数据

信号线针头形状:
信号线针头直径:
信号线针头形状 材料:
信号线针头形状 表面:
信号线数:
信号线, 可更换:
信号线工作行程:
工作行程中每个信号线的弹簧力:
信号线最大行程:
信号线最大载流能力:

88 八爪皇冠头, 自洁
1,2 mm
2 钢
A 金
1
GKS-075-0135
4,3 mm
1,5 N
6,2 mm
2 A

高频探针

High-Frequency Probe

HFS-836 288 120 A 4588A51F50L

产品 HFS-836-0001



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

电气数据

频率范围最高:
阻抗:

4 GHz
50 Ohm

机械数据

工作行程中的总弹簧力:
总长:
针管直径:
安装高度, 不含针套:

4,5 N
46,5 mm
12,7 mm
38,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
高频探针



高频探针