

# High-current test probe

## HSS-118 305 100 A 3007

Articolo HSS-118-0696




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO


**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

- Comprovati e robusti contatti a molla per alta corrente con un rapporto ottimale tra dimensioni e corrente nominale
- Perno bassa impedenza con Ri tipico: < 10 mOhm
- per l'uso in test di funzionamento e burn-in
- Ampia gamma di forme della testina e forze della molla per un contatto ottimale con il campione
- Regolazione ottimale dei rapporti di corsa nel connettore di prova: Sono disponibili diverse altezze del collare del contatto a molla (dimensione E) che, in combinazione con i manicotti di contatto, permettendo la massima flessibilità in termini di altezza di installazione



1:1

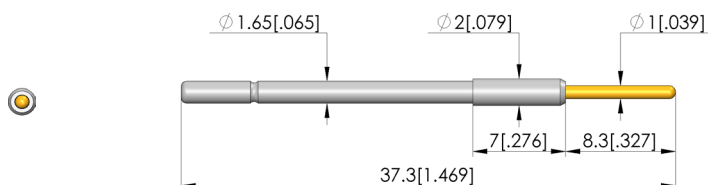

### Dati generali

Gruppo di prodotti:	HSS standard (innestati)
Sottogruppo di prodotti:	HSS standard (innestati)
serie:	HSS-118
passo:	2,54 mm
Contatto tra:	Pad
Magnetico:	sì
Tipo di installazione:	innestabile
Sistema di ricambio rapido:	sì
Altezza di installazione regolabile:	no
Antirodativo:	no
Presa di contatto adeguata:	KS-112
Temperatura min.:	-100 °C
Temperatura max.:	200 °C
Conforme a RoHS:	sì

### Dati sulla forma della testina

forma della testina:	05 Rotondo (raggio completo)
Diametro della testina:	1 mm
Forma della testina superficie:	A oro
Forma della testina materiale:	3 CuBe

### Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	20 A
Resistenza (Ri) tipica:	10 mOhm

### Dati meccanici

Lunghezza totale:	37,3 mm
Diametro del manicotto di contatto:	1,66 mm
Corsa massima:	8 mm
Precarico della molla:	0,9 N
Misura E / misura collare:	07
Forza elastica con corsa di lavoro:	3 N
Cons. corsa di espansione:	4 mm

CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

# High-current test probe HSS-118 305 100 A 3007


Articolo HSS-118-0696



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

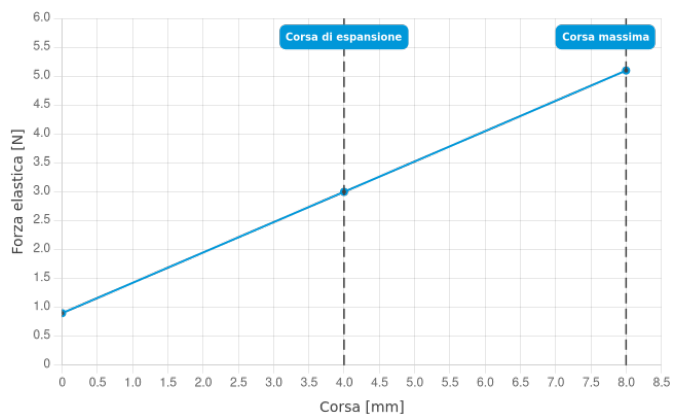

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.  
Modifiche tecniche riservate. 05/26\_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla per alta corrente



CONTATTI A MOLLA PER ALTA CORRENTE

ingun.com