

High-current test probe HSS-005 306 396 A 5000


Artículo HSS-005-0002



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun
Partner for Future Technology

- Puntas de alta corriente probadas y robustas, con una relación óptima entre tamaño y capacidad de corriente
- Conector con resistencia eléctrica típica: < 10 mOhm
- Para utilizarse en pruebas de funcionamiento y de estabilidad
- Amplio surtido en formas de cabezal y fuerza del resorte, para un contacto óptimo con la pieza de prueba
- Ajuste óptimo de las proporciones de carrera en la mesa de prueba: El cuello de la punta de prueba (medida E) está disponible en diferentes alturas, lo cual en combinación con los receptáculos permite una máxima flexibilidad de la altura de montaje.

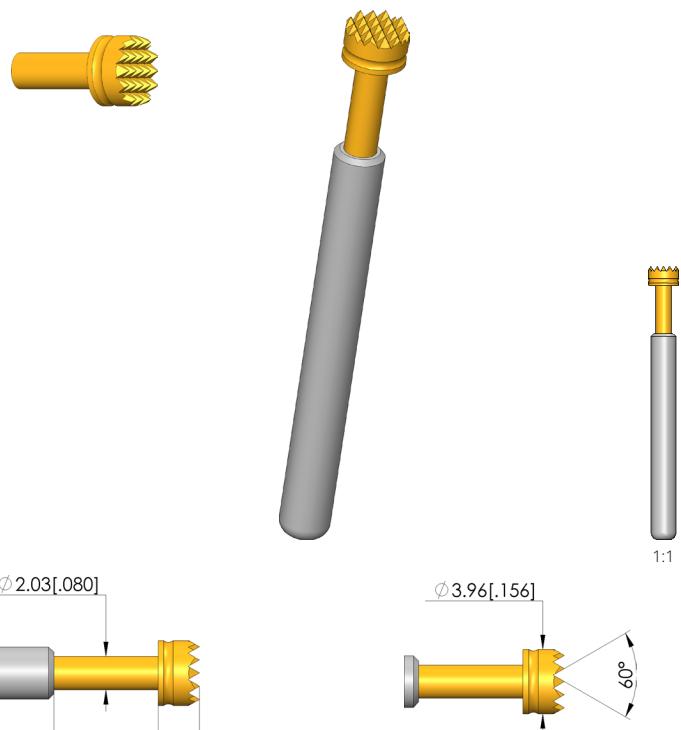

Datos generales

Grupo de productos: Estándar internacional HSS
Subgrupo de productos: Estándar internacional HSS
Serie: HSS-005
Rejilla: 4,75 mm
Contacto de: Poste
Magnético: Sí
Modo de montaje: Enchufable
Sistema de cambio rápido: Sí
Altura de montaje ajustable: No
Con sistema antigiro: No
Casquillo de contacto compatible: KS-005
Temperatura mín.: -100 °C
Temperatura máx.: 200 °C
Conforme RoHS: Sí

Estándar internacional HSS
Estándar internacional HSS

HSS-005

4,75 mm

Poste

Sí

Modo de montaje:

Sistema de cambio rápido:

Altura de montaje ajustable:

Con sistema antigiro:

Casquillo de contacto compatible:

Temperatura mín.:

Temperatura máx.:

Conforme RoHS:

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 06 Acanalada/reticular
Diámetro de cabeza: 3,96 mm
Tipo de cabeza superficie: A Oro
Tipo de cabeza material: 3 CuBe

06 Acanalada/reticular
3,96 mm
A Oro
3 CuBe

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 40 A
Resistencia (R_i) típica: 5 mOhm

Datos mecánicos

Longitud total: 36,1 mm
Diámetro de casquillo del perno: 3,16 mm
Carrera máxima: 6,35 mm
Precarga de muelle: 2,1 N
Medida E / dimensión del cuello: 00
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 5 N
Carrera de trabajo recomendada: 4,4 mm


High-current test probe HSS-005 306 396 A 5000

Artículo HSS-005-0002



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]
Partner for Future Technology

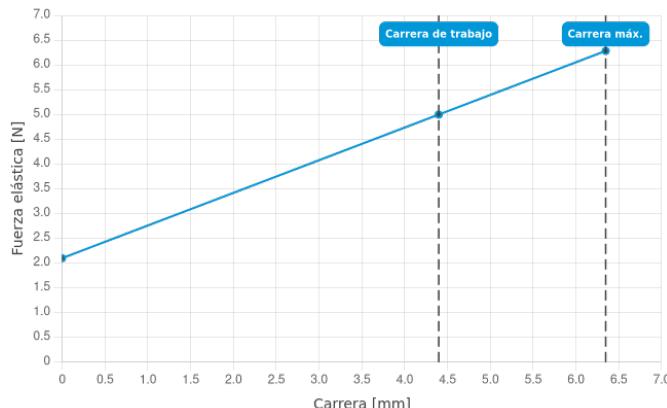

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 12/25_ES

2 / 2

Más información sobre el tema
Test probes de alta corriente



ingun.com

TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE