



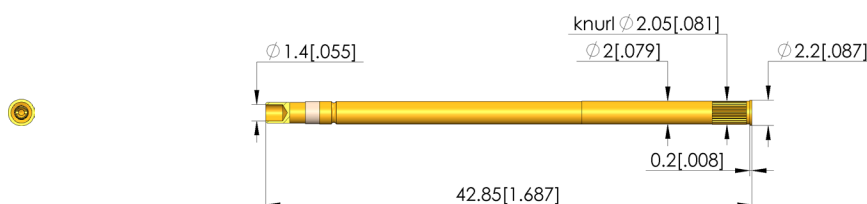

## Kontaktsteckhülsen

Mit Gewinde zum Einpressen in das Trägermaterial

INGUN SELECTION



### Dati generali

|                                            |                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gruppo di prodotti:                        | Manicotti di contatto (KS)                            |
| serie:                                     | KS-215                                                |
| Serie sottostrutturale:                    | KS-215 M-F versione a vite sistema di ricambio rapido |
| Tipo di connessione manicotto di contatto: | Spina / aperto                                        |
| Anello di pressione:                       | no                                                    |
| Superficie:                                | oro                                                   |
| Diametro del collare:                      | 2,2 mm                                                |
| Altezza del collare:                       | 0,2 mm                                                |
| Zigrinatura:                               | sì                                                    |
| A prova di vuoto:                          | sì (< 1 ccm / min)                                    |
| Conforme a RoHS:                           | sì                                                    |

### Dati meccanici

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Lunghezza totale: | 42,9 mm |
| Diametro esterno: | 2 mm    |

### Foro di montaggio

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Foro di montaggio in CEM1: | 2 – 2,02 mm |
| Foro di montaggio in FR4:  | 2 – 2,02 mm |

### INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Ulteriori informazioni sull'argomento  
Contatti a molla

