

# Test Probe VF4-223 160 A 15

产品 VF4-0015




直接訪問產品

ingun®





Partner for Future Technology

## Verrastprüfung

Zur Überprüfung der korrekten Verrastung des Kontaktterminals im Steckergehäuse



1:1

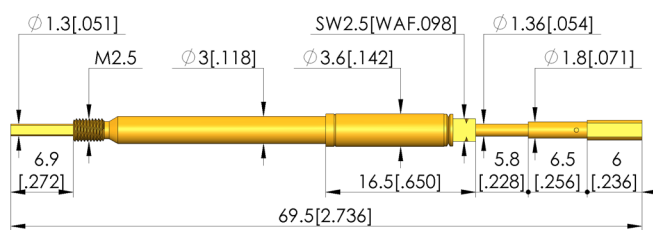

### 一般数据

Screw-in torque max.:

产品组:

子产品组:

结构系列:

栅格:

触探装置, 所属:

电磁:

安装类型:

快速更换系统:

安装高度, 可调:

防扭转:

贯通式活塞:

旋入扭矩:

合适的针套:

最小温度:

最大温度:

RoHS 符合性:

5 cNm

定位针

定位针

VF4

4 mm

母连接器

是

可旋入

是

否

是

ø1,3 x 0,8 x 6,9

3 - 5 cNm

KS-VF4

-40 °C

80 °C

是

### 针头形状数据

针头形状:

针头直径:

针头形状 表面:

针头形状 材料:

压片宽度:

压片长度:

23 齿形

2,2 mm

A 金

2 钢

1,6 mm

6 mm

### 电气数据

载流能力/额定电流:

电阻 (Ri) 典型值:

8 A

30 mOhm

### 机械数据

总长:

针管直径:

最大行程:

弹簧预紧力:

工作行程中的弹簧力:

建议工作行程:

69,5 mm

3 mm

5,5 mm

3,1 N

15 N

5 mm

螺纹探针

# Test Probe VF4-223 160 A 15


产品 VF4-0015



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

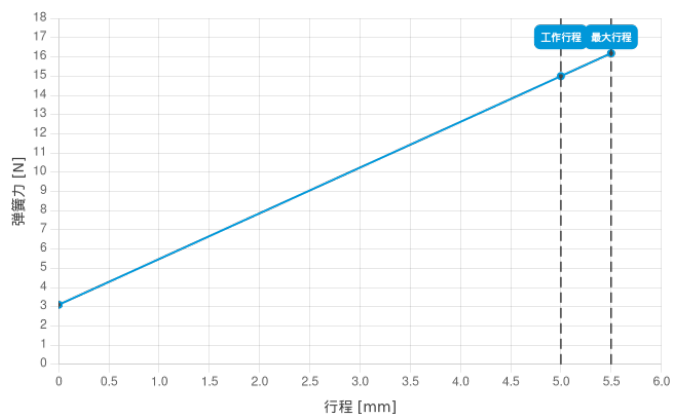

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。12/25\_CN

关于该主题的更多信息  
螺纹探针



螺纹探针