




- 适用的测试插头支架 115788、115790、115792、115794
- 精密、低磨损触探 RJ 插头连接器
- 出色的使用寿命:在理想条件下可达到 25 万次插拔循环
- 过程可靠的数据传输
- 可选浮动安装
- 通过原始连接插头传输信号

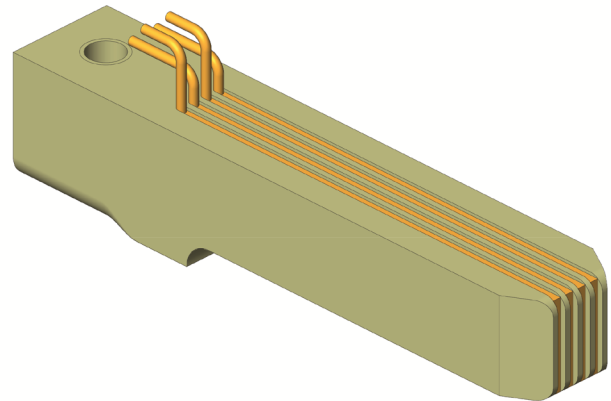

一般数据

产品组:
结构系列:
子系列:
栅格:
被测器件/触点:
被测器件公母性:
探针 (KS) 子系列:
宽度:
高度:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

PS 测试插头
PS
PS-RJ
14,5 mm
RJ-10
F 信号线母头/插座
PSA-F7,6
7,6 mm
8,4 mm
-80 °C
150 °C
是

信号导体数据

信号线最大载流能力:
信号线极数:

1 A
4

电气数据

阻抗:

100 Ohm

机械数据

总长:
针管直径:

42 mm
7,6 mm

Test plug

PS-RJ10-004-F7,6


产品 17824



直接訪問產品

ingun[®]

Partner for Future Technology

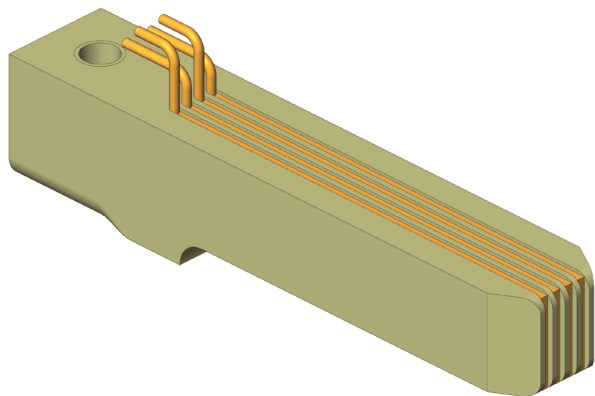

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。12/25_CN

关于该主题的更多信息
探针

