



- Piastra di montaggio chiusa per alloggiamento VA 4030 (FGH VA4030, PGH VA4030)
- Parti di montaggio incluse
- Montaggio semplice e veloce

Utilizzo

Piastra di montaggio chiusa per custodia VA 4030 (FGH VA4030, PGH VA4030) per il montaggio di un'unità di base.



Dati generali

Gruppo di prodotti:	Alloggiamento
serie:	MTE-VAxxxx
Tipo:	Piastra di montaggio VA30/U
Versione:	ESD
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Non assemblato, incluse le parti di montaggio
materiale:	FR3 (EP 105-AS)
Larghezza:	343 mm
Altezza:	10 mm
Peso:	3 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

connettori di prova per vuoto (VA):
Accessori:

FGH/PGH VA4030
FGH/PGH VA4030

Dati tecnici

Lunghezza: 475 mm
Dimensioni esterne (LxPxA): 475 x 343 x 10 mm

Mounting plate unit

MTE VA4030/U



Articolo 115803



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

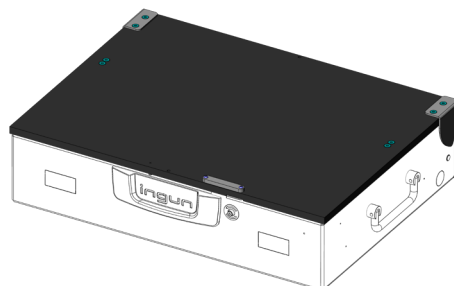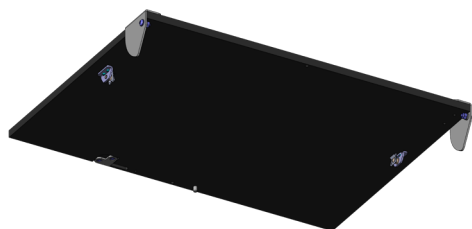

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 12/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

