

# Exchangeable kit

## ATS MA13/S-10/ESD

Artículo 46239-KIT



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO


**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

- Para equipamiento rápido y sin herramientas, utilizables sin realizar ajustes posteriores
- Disponibles en modelos estándar, ESD y HF, con y sin interfaz interna
- Interfaz interna configurable de forma modular con bloques de interfaz
- Pisador y unidad de soporte de contacto atornillables con tornillos de apilación constituyendo una unidad, con fontura de agujas protegida
- Construcción robusta de larga vida útil
- Ampliable individualmente con grupos de componentes funcionales
- Documentación detallada incluida (p. ej. plano de ampliación)

### Nota:

En ampliaciones con más de 300 puntas de prueba o una fuerza superior a 500 N, se recomienda utilizar barras amplificadas (FB-VSL-KIT-...).

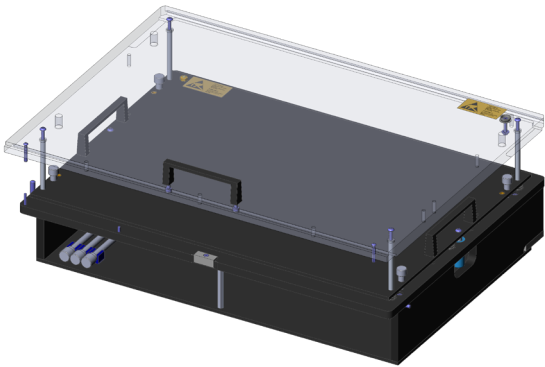

### Datos generales

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Grupo de productos:                 | Fixturas manuales ATS (MA)        |
| Subserie:                           | ATS MAxx                          |
| Serie:                              | ATS MA13                          |
| Modelo:                             | ESD, con interfaz                 |
| Estado de entrega:                  | No montado                        |
| Para mesas de prueba en tándem:     | No                                |
| Señales interfaces máx.:            | 1700                              |
| Bloques de interfaces necesarios:   | Lado de pieza de prueba           |
| Bloques de interface internos máx.: | 10                                |
| Interfaz interna:                   | Disponible                        |
| Contacto de 2 fases:                | Sí, con opción adicional adecuada |
| Contacto bilateral:                 | Sí, con opción adicional adecuada |
| Peso:                               | 9,95 kg                           |
| Temperatura mín.:                   | 10 °C                             |
| Temperatura máx.:                   | 60 °C                             |
| Baja tensión:                       | Sí, con opción adicional adecuada |
| Conforme RoHS:                      | Sí                                |

### Compatible con

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Mesas de prueba manuales (MA): | MA x113 |
|--------------------------------|---------|

### Datos técnicos

|                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Longitud émbolo de pisador:                                   | 60 mm              |
| Altura de montaje GKS superior:                               | 16 mm              |
| Altura de montaje GKS inferior:                               | 10,5 mm            |
| Altura de montaje GKS 2 fases inferior:                       | 16 mm              |
| Altura de montaje libre sobre la placa de circuitos impresos: | 58 mm              |
| Superficie útil (AnxP):                                       | 440 x 310 mm       |
| Dimensiones exteriores (AnxPxAl):                             | 506 x 383 x 207 mm |

KITS INTERCAMBIABLES

# Exchangeable kit **ATS MA13/S-10/ESD**


Artículo 46239-KIT



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>

Partner for Future Technology

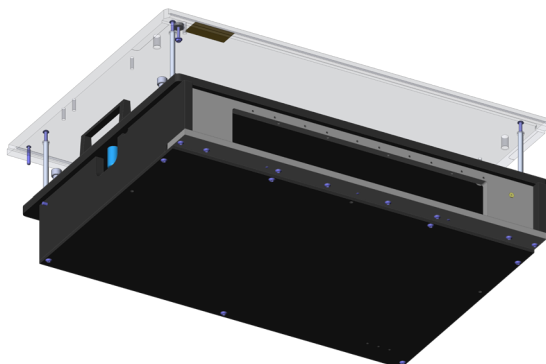

## **INGUN** Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

Más información sobre el tema  
**Kits intercambiables MA**



**KITS INTERCAMBIABLES**

**ingun.com**