

Receptacle

KS-050 47 E08

Articolo KS-05047E08




DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

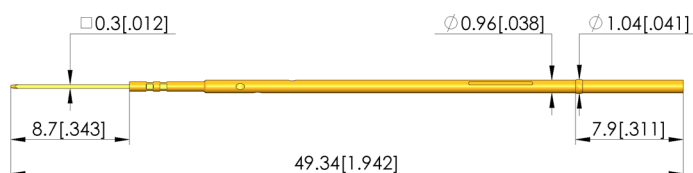

Dati generali

Gruppo di prodotti:
serie:
Serie sottostrutturale:
Tipo di connessione manicotto di contatto:
Anello di pressione:
Superficie:
Diametro del collare:
Altezza del collare:
Lunghezza del piolo a cavo avvolto:
Zigrinatura:
A prova di vuoto:
Conforme a RoHS:

Manicotti di contatto (KS)
serie: KS-050
KS-050 versione a innesto
Wire-Wrap
sì
oro
1,04 mm
7,9 mm
8,7 mm
no
sì (< 1 ccm / min)
sì

Dati meccanici

Lunghezza totale: 49,3 mm
Diametro esterno: 0,95 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1: 0,98 – 1 mm
Foro di montaggio in FR4: 0,98 – 1 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1: 0,98 – 1 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4: 0,98 – 1 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla



ingun.com

MANICOTTI DI CONTATTO