

Receptacle KS-075 WL

Articolo KS-075WL





DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

INGUN SELECTION

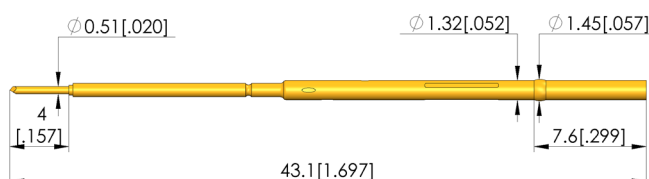

Dati generali

Gruppo di prodotti:	Manicotti di contatto senza cavi (KS-WL)
serie:	KS-075
Serie sottostrutturale:	KS-075 WL versione a innesto, senza fili
Tipo di connessione manicotto di contatto:	Wireless
Anello di pressione:	sì
Superficie:	oro
Diametro del collare:	1,47 mm
Altezza del collare:	7,6 mm
Zigrinatura:	no
A prova di vuoto:	sì (< 1 ccm / min)
Temperatura min.:	-40 °C
Temperatura max.:	80 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati elettrici

Capacità di corrente / corrente nominale:	2 A
Resistenza (Ri) tipica:	20 mOhm

Dati meccanici

Lunghezza totale:	43,1 mm
Diametro esterno:	1,32 mm
Cons. corsa di espansione:	2,5 mm

Foro di montaggio

Foro di montaggio in CEM1:	1,3 – 1,32 mm
Foro di montaggio in FR4:	1,31 – 1,33 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in CEM1:	1,39 – 1,4 mm
Foro di montaggio con anello a pressione in FR4:	1,39 – 1,4 mm

Dati sul manicotto di contatto wireless

Forma della testina materiale WL:	3 CuBe
Forma della testina superficie WL:	A oro
forma della testina WL:	07 Triangolare, angolo 30°, autopulente
Diametro della testina WL:	0,51 mm
Corsa massima WL:	4 mm
Precarico della molla WL:	0,5 N
Forza elastica con corsa di lavoro:	1 N

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 03/26_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Contatti a molla

