




DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

- Diseño robusto y compacto para aplicaciones pesadas ICT/FCT en espacios reducidos
- Para un contacto óptimo en los puntos de prueba (p. ej. PADS, VIAs, y PINs) están disponibles diferentes formas de cabezal en diferentes diámetros y terminados. Asimismo, están disponibles diversas fuerzas del resorte.

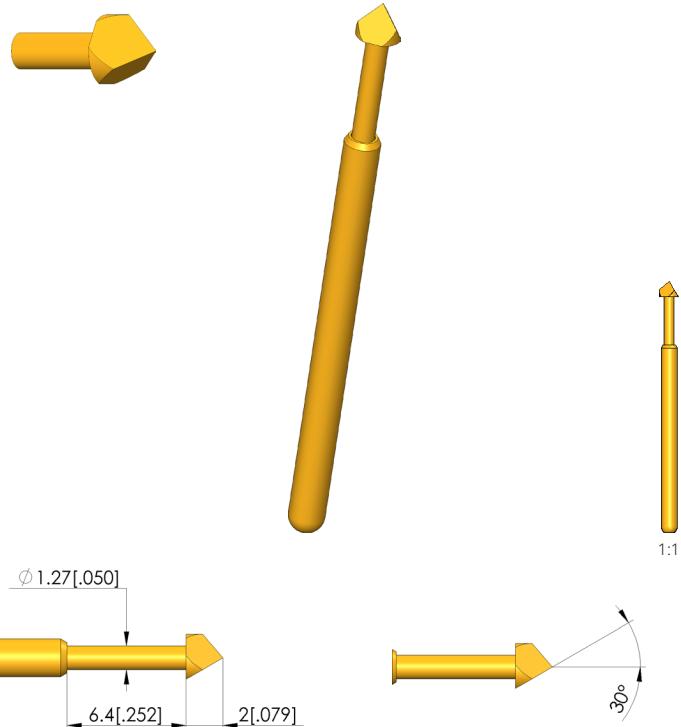

#### Datos generales

Grupo de productos: ICT / FCT (Prueba Incircuit y de funcionamiento)

Subgrupo de productos: Puntas de prueba con resorte cortas/robustas

Serie: GKS-003

Rejilla: 3,18 mm

Contacto de:

Magnético: Sí

Modo de montaje: Enchufable

Sistema de cambio rápido: Sí

Altura de montaje ajustable: No

Con sistema antigiro: No

Casquillo de contacto compatible: KS-003

Temperatura mín.: -40 °C

Temperatura máx.: 80 °C

Conforme RoHS: Sí

#### Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal: 07 Triangular, ángulo de 30°, autolimpiante

Diámetro de cabeza: 2,54 mm

Tipo de cabeza superficie: A Oro

Tipo de cabeza material: 3 CuBe

#### Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal: 8 A

Resistencia (R<sub>i</sub>) típica: 20 mOhm

#### Datos mecánicos

Longitud total: 33.1 mm

Diámetro de casquillo del perno: 2,03 mm

Carrera máxima: 6,35 mm

Precarga de muelle: 1 N

Medida E / dimensión del cuello: 00

Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo: 3 N

Carrera de trabajo recomendada: 4,4 mm


# Test Probe GKS-003 307 254 A 3000

Artículo GKS-003-0033



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

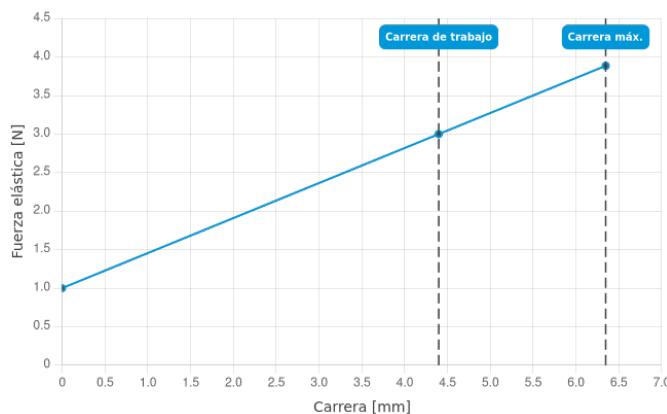

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467, Constance, Germany  
Phone +49 7531 8105-0  
Customer hotline +49 7531 8105-888  
Fax +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.  
Cambios técnicos reservados. 11/25\_ES

2 / 2

Más información sobre el tema  
**ICT/FCT Puntas de prueba**



[ingun.com](http://ingun.com)

ICT/FCT PUNTAS DE PRUEBA