

ESD-Ableitstift FB-ALS-VA207x-2S

Artikel 22112



DIREKT ZUM PRODUKT


ingun[®]

Partner for Future Technology

- Prozesssichere Ableitung auftretender elektrostatischer Entladungen, als Folge von Potentialdifferenzen
- Schnelle, einfache Montage

Verwendung

Der ESD-Ableitkontakt wird, zur prozesssicheren Ableitung eventuell auftretender elektrostatischer Entladungen, als Folge von Potentialdifferenzen, verwendet. Er wird in der Kontaktträger- und Andruckplatte montiert.

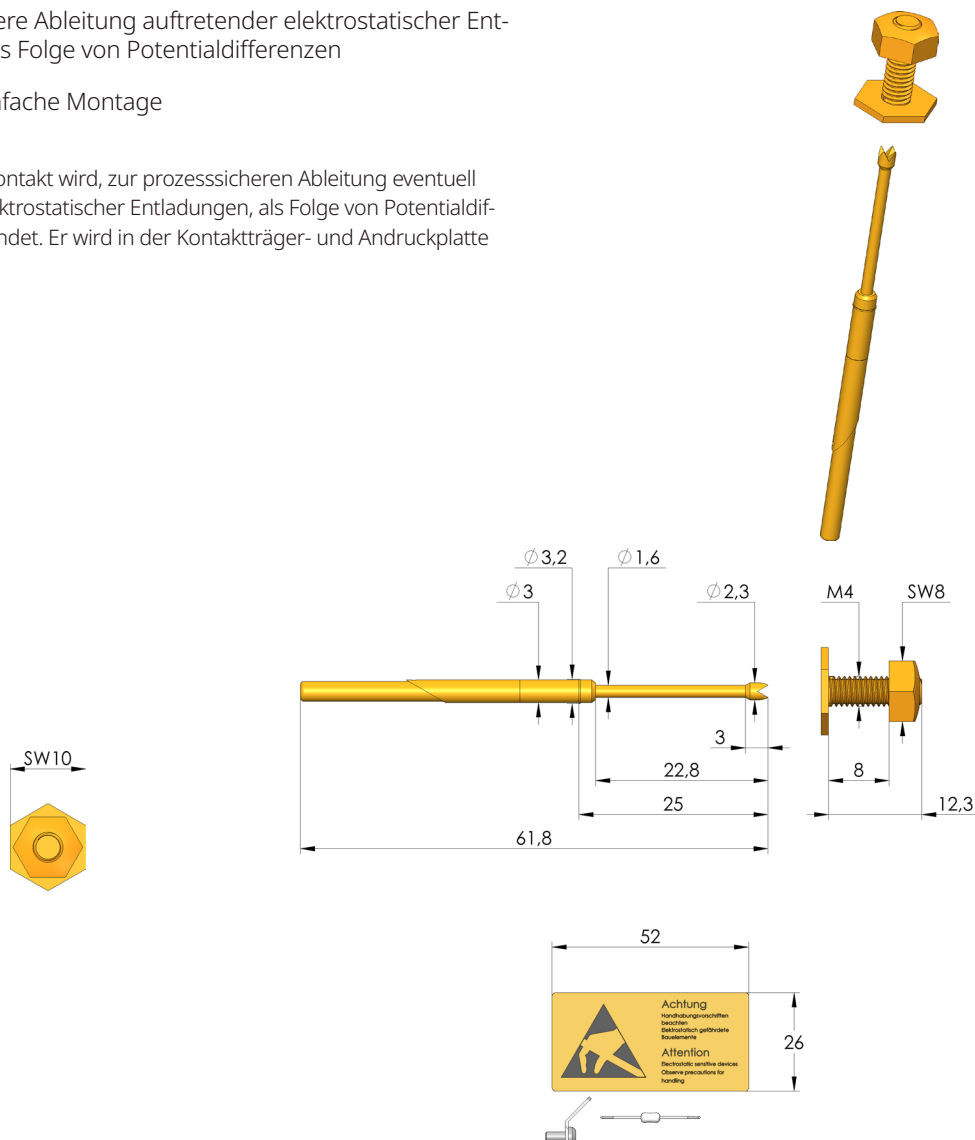

Allgemeine Daten

Produktgruppe:	Funktionsbaugruppen
Baureihe:	FB-VAxxxx
Typ:	ESD-Ableitkontakt
Ausführung:	2-Stufen Kontaktierung
Zubehörtyp:	Ausbauzubehör
Auslieferungszustand:	unmontiert
Bestückung:	GKS-114-0011
Gewicht:	0,01 kg
Temperatur min.:	10 °C
Temperatur max.:	60 °C
RoHS-konform:	ja

Passend für

Vakuum-Prüfadapter (VA):
Wechselsätze WS:

VA 3070-2e
WS/KEYSIGHT/i1000FE

Technische Daten

Hub:	16 mm
Länge:	61,8 mm
Durchmesser:	3 mm

ESD-Ableitstift FB-ALS-VA207x-2S

Artikel 22112



ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, Deutschland
Telefon +49 7531 8105-0
Kundenhotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Preise und Lieferzeiten auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten. 11/25_DE

Weitere Informationen zum Thema
Prüfadapter-Kits



ingun.com