

Receptacle

KS-VF3 44 SC26-R


Article KS-VF344SC26-R




DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

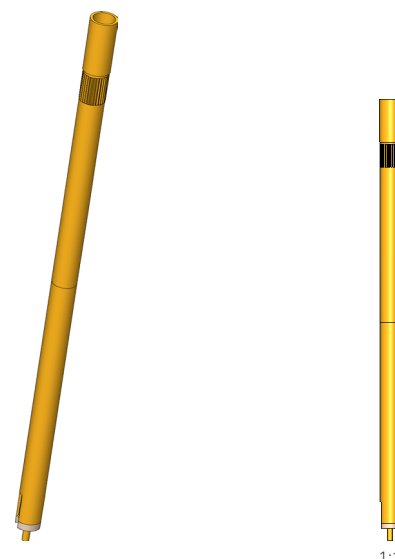

1:1

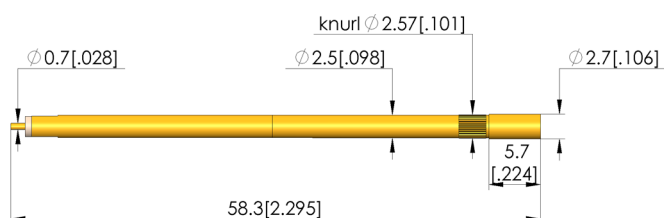

Données générales

Groupe de produits:
Série:
Sous-série:
Type de raccordement douille de contact:
Bague sertie:
Surface:
Diamètre de collet:
Hauteur de col:
Surface moletée:
Étanche au vide:
Conforme RoHS:

Douilles de contact (KS)
KS-VF3
KS-VF3 Version vissée
Grande broche ronde
non
or
2,7 mm
5,7 mm
oui
oui (< 1 cm³ / min)
oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 58,3 mm
Diamètre extérieur: 2,5 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1: 2,5 – 2,52 mm
Alésage de montage en FR4: 2,5 – 2,52 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 12/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

