

# Optical waveguide LL-2,3-1,5


Article 39910



DIRECTEMENT AU PRODUIT

**ingun**<sup>®</sup>  
Partner for Future Technology

- Conducteur optique en plastique robuste, pour un montage enfiché simple et rapide
- Disponible avec diamètre extérieur de 2,3 mm et de 1,0 mm
- Nombreuses douilles de montage disponibles dans l'assortiment KS

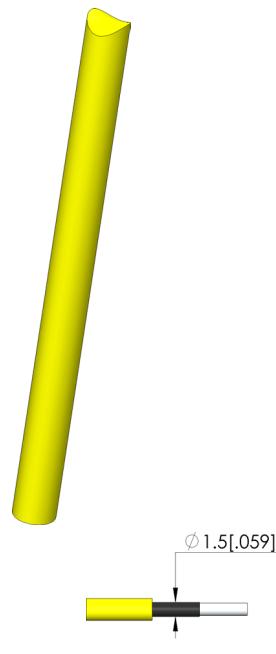

## Données générales

Groupe de produits:

Série:

Type:

Version:

Type d'accessoire:

État à la livraison:

Matériau:

Couleur:

Température min.:

Température max.:

Conforme RoHS:

Conducteur à fibres optiques  
LL

Conducteur à fibres optiques  
Fibre simple (POF-K)

Accessoires d'équipement

Longueur sur demande (au mètre)

PA Polyamide

Jaune

-40 °C

85 °C

oui

## Adapté aux

Blocs d'interface (SB):

SB-LL

## Caractéristiques techniques

Rayon de courbure min.:

30 mm

Diamètre gaine de fibre optique:

2,3 mm

Diamètre âme de fibre optique:

1,5 mm



## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com

