




Ficha de datos técnicos SE-RG316-50MCXMG058SMAMG (SE-RG316-0016)

Cable coaxial de radiofrecuencia

- Ensamblajes de enchufe o cable para puntas de prueba HFS



1:1

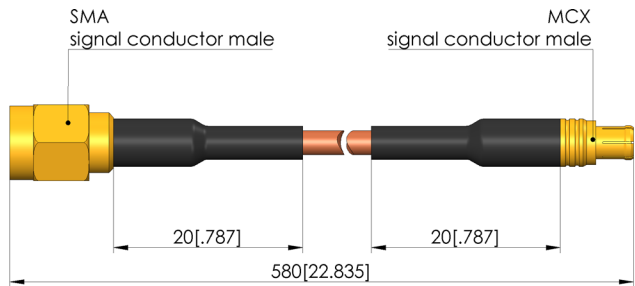

Datos generales

Grupo de productos:
Serie:
Subserie:
Temperatura mín.:
Temperatura máx.:
Conforme RoHS:

Datos eléctricos

Frecuencia máxima:
Impedancia:
Apantallado cable:
Potencia máxima:
Coeficiente de potencia:
Rigidez dieléctrica:
Coeficiente de amortiguamiento a:
Coeficiente de amortiguamiento b:

Ensamblajes (SE)
SE-RG316
Enchufe SE-RG316
-55 °C
155 °C
Sí

Datos de cable

Longitud del cable: 58 cm
Tipo de cable:
Protector antipliegue cable: Manguera retráctil negra, 20 mm
Amortiguación fmáx: 0,95 dB

Datos de conector

Interfaz 1: MCX
Sexo 1: M conductor de señal macho / conector / macho / plug
Modelo 1: recto
Interfaz 2: SMA
Sexo 2: M conductor de señal macho / conector / macho / plug
Modelo 2: recto
Momento interfaz 2: 45 cNm

3 GHz
50 Ohm
Individual
78 W
135 RG316
0,75 kV

Cable plug assembly, coaxial

SE-RG316-50MCXMG058SMAMG

Artículo SE-RG316-0016



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Hochfrequenz Eigenschaften

Impedanz	50 Ω
fmax	3 GHz
Dämpfung @ fmax, T=25 °C	1.13 dB
Leistung @fmax, T=40 °C, sea level, cable only	78 W

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 11/25_ES

Más información sobre el tema
Puntas de prueba



ENCHUFE Y CABLE

ingun.com