

Données générales

Groupe de produits:
Sous-groupe de produits:
Série:
Trame:
Mise en contact de:
Magnétique:
Type d'incorporation:
Système de changement rapide:
Hauteur d'incorporation réglable:
Sécurisé antitorse:
Piston traversant:
Douille de contact adaptée:
Température min.:
Température max.:
Conforme RoHS:

Pointes de poussée
Pointes de poussée
VF25
3 mm
Connecteur femelle
oui
Baïonnette
oui
non
oui
ø0,9 x 0,5 x 7,5
KS-VF25
-40 °C
80 °C
oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:
Diamètre de tête:
Forme de tête surface:
Forme de tête matériau:
Largeur de spatule:
Longueur de spatule:

29 Spatule, plate, plane côté frontal
2,5 mm
A Or
2 Acier
0,8 mm
10 mm

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:
Résistance (R_i) typique:

5 A
50 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:
Diamètre de douille de pointe:
Course maximale:
Précontrainte ressort:
Force de ressort en course de travail:
Course de travail recommandée:

69,5 mm
2 mm
6 mm
3,33 N
10 N
5 mm

Test Probe

VF25-229 258 A 100


Article VF25-0019



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]

Partner for Future Technology

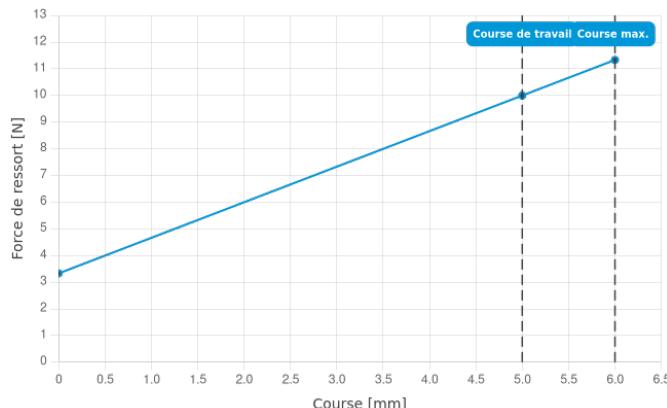

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162

78467, Constance, Germany

Phone +49 7531 8105-0

Customer hotline +49 7531 8105-888

Fax +49 7531 8105-65

info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

2 / 2

Informations avancées sur le thème
Pointes de test vissées



POINTES DE TEST VISSÉES

ingun.com