

Locking interface

FB-VER-F-M-GR2270/71

Articolo 116237



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

- Agganciare al ricevitore Pylon senza sollevare il connettore di prova tramite la chiave di bloccaggio
- Bloccaggio del meccanismo di chiusura con una procedura sicura
- Azionamento manuale del cursore di chiusura

Utilizzo

Il modulo funzionale viene utilizzato per agganciare i connettori di prova con interfaccia Pylon al ricevitore Pylon senza dover sollevare il connettore di prova tramite la chiave di bloccaggio del ricevitore. L'apertura e la chiusura del bloccaggio avvengono manualmente semplicemente azionando il cursore di chiusura.



Dati generali

Gruppo di prodotti:	bloccaggi
serie:	FB-RC
Tipo:	
Versione:	GR2270/ 71 (manuale)
Tipo di accessorio:	Funzione aggiuntiva
Stato di consegna:	Doppio bloccaggio, preassemblato
materiale:	1.0037, zincato
Larghezza:	29 mm
Altezza:	60 mm
Peso:	0,45 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Adatto per

Accessori: SST-GR2270/71

Dati tecnici

corsa:	16 mm
Montaggio:	Foro D3,2
Lunghezza:	110 mm
Dimensioni esterne (LxPxA):	110 x 29 x 60 mm

Locking interface FB-VER-F-M-GR2270/71



Articolo 116237



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

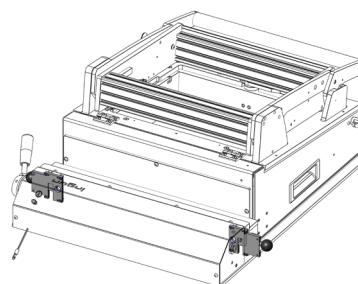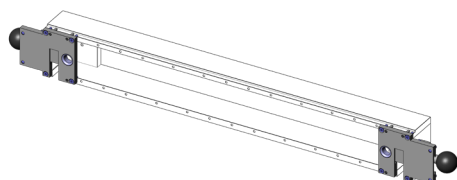

Accessories

Part no.	Designation	Version
109715	SST-GR2270/71	GR2270/71 interface

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Prezzi e tempi di consegna su richiesta.
Modifiche tecniche riservate. 11/25_IT

Ulteriori informazioni sull'argomento
Kit di connettori di prova

