

# Dual-stage locking unit

## FB-2VM-MA3xxx

产品 106841



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology


- 适用于不带自动开启装置的 1 级或 2 级触探
- 触探级的机械限制
- 只需更换后部轴承座, 即可方便快捷地完成组装
- 可通过调节螺栓选择运行模式 ICT 或 ICT/FCT
- 可选配用于查询 FCT 位置的接近开关

### 使用

2 级锁定装置有助于可靠执行 1 级 (ICT) 和 2 级 (ICT/FKT) 触探。对于配备电机的版本, 测试将在搭配自动开启装置的情况下执行。通过更换左后侧轴承座进行安装。调试之前, 必须将运行模式的调节螺栓设置为 ICT 或 ICT/FKT。触探级有机械限位, 无法锁定在静止状态。

### 交付

交付时已完成预组装, 无电感式接近开关。

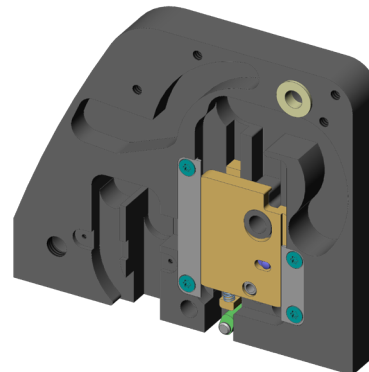

#### 提示:

在调试 MA xxxx 测试治具之前, 用于选择运行模式的调节螺栓必须设置为 ICT (1 级触探) 或 ICT/FKT (2 级接触)。调整螺栓的槽必须对准所需运行模式。

#### 提示:

电机工作电压范围是 5 VDC 到最大 36 VDC。

### 一般数据

|           |             |
|-----------|-------------|
| 产品组:      | 功能组件        |
| 结构系列:     | FB-MAxxxx   |
| 类型:       | 2 级限制       |
| 规格:       | 机械式, 无电机    |
| 配件类型:     | 附加功能        |
| 交付状态:     | 已完成预组装      |
| 材料:       | 3.3547, 硬涂层 |
| 宽度:       | 15 mm       |
| 高度:       | 101 mm      |
| 重量:       | 0,45 kg     |
| 最小温度:     | 10 °C       |
| 最大温度:     | 60 °C       |
| RoHS 符合性: | 是           |

### 适用于

手动测试治具 (MA):  
2 级触探装置用:

MA 3xxx  
是

### 技术数据

安装:  
长度:  
外部尺寸 (宽x深x高):

螺纹 M5  
118 mm  
15 x 118 x 101 mm

# Dual-stage locking unit FB-2VM-MA3xxx


产品 106841



直接訪問產品



ingun®

Partner for Future Technology



Mechanical 2-stage locking unit  
without electric motor, for tests  
without self-opening unit

Locking mechanism



Position for optionally available  
inductive proximity switch

Adjusting screw to select operating  
mode:

- ICT: 1-stage contacting
- ICT/FCT: 2-stage contacting

## Accessories

| Part no.    | Designation                 | Version                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accessories |                             |                                                                                                         |
| 112801      | FB-2VM-MOT-MAxxxx           | Upgrade kit: electric motor without electronics                                                         |
| 111185      | FB-STE-2VM-MAxxxx           | Upgrade kit: electronics                                                                                |
| 111136      | ENS-I-M04-S-0,6-10-30V-K2,0 | Inductive proximity switch, PNP closer; switching distance $\leq 0.6$ mm; D = M4; 10-30 VDC; cable ~2 m |

## INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162  
78467 Konstanz, 德国  
中央办公室: +49 7531 8105-0  
客户热线: +49 7531 8105-888  
传真 +49 7531 8105-65  
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。  
保留技術更改。11/25\_CN

关于该主题的更多信息  
手动测试治具功能组件



功能组件