

Interface block

SB-T-MB-20/4-30A/PK3-A

产品 50582



直接訪問產品

ingun®

Partner for Future Technology

- 配备 INGUN 和气动接触部件
- 可用于带有内部或外部 Pylon 接口的所有测试治具
- 高触探可靠性和传输质量
- 在规范范围内安全传输信号

使用

通过接口模块 (SB), 信号可在测试装置和测试系统之间在内部和外部 Pylon 接口上进行传输, 并保证过程可靠性。混合模块适用于在其设计与规格范围内安全传输信号。




信号传输 (Signalübertragung)

信号通过两个相对的接口模块传输, 其安装表面之间的工作距离为 15.1 ± 0.5 mm。

交付

交付时已完全装配, 已准备好安装信号连接, 包括固定材料。

INGUN SELECTION

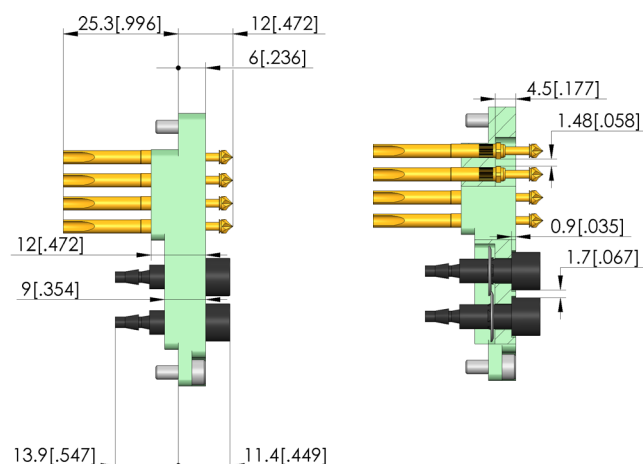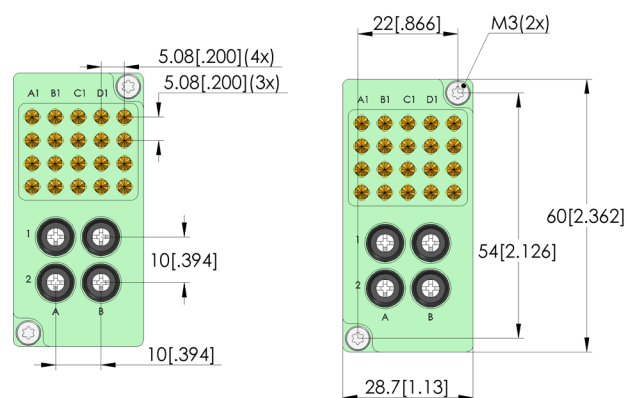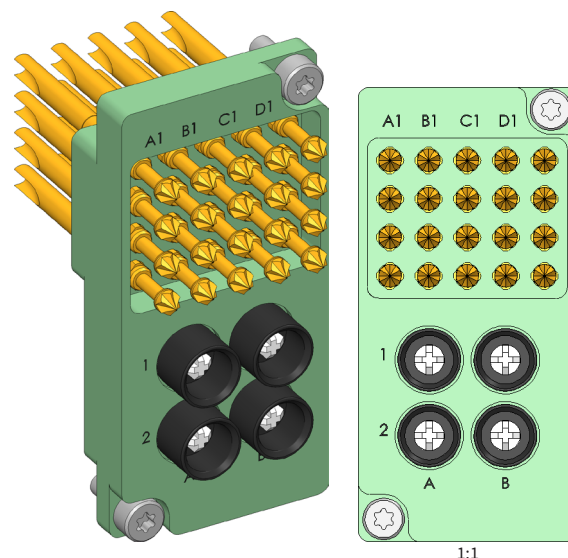



直接訪問產品

一般数据

产品组:	接口模块 (SB)
结构系列:	SB-MB
类型:	混合模块
规格:	测试系统侧
配件类型:	扩展配件
装配:	HSS-120-0090 & KS-11330M2-R
重量:	0,028 kg
最小温度:	-30 °C
最大温度:	120 °C
RoHS 符合性:	是

电气数据

单个弹簧探针 (GKS) 电阻 (Ri) 典型值:	10 mOhm
---------------------------	---------

适用于

合适的配合件 1:	SB-P-MB-20/4-30A/PK3-A
手动测试治具 (MA):	MA 21xx
Pylon 接收器:	RC-PYLON-12-V2

技术数据

工作距离:	15,1 +/- 0,5 mm
连接:	焊杯/插套
密封:	EDPM 橡胶
工作行程 (GKS):	4 mm
间隙 (未接线):	1,48 mm
弹簧力:	30 N
压缩空气连接:	PK-3
压缩空气, 典型值:	6 bar
压缩空气关断:	是
压缩空气质量:	ISO 8573-1:2010
单个弹簧探针 (GKS) 最大电流:	30 A
所有弹簧探针 (GKS) 最大电流:	10 A
最大电压:	1.180 V
最大功率损耗:	25 W
最小电缆横截面:	1,5 mm ²
光纤皮径:	2,3 mm
光纤芯径:	1,5 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com

