

Spring-loaded tooling pin

GFS-8,00-1,65-RD-16-06,5-B

Articolo 47042



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun®

Partner for Future Technology





- Perno di bloccaggio collaudato per un alloggiamento a molla con una procedura sicura del circuito stampato attraverso i fori di bloccaggio
- Alta precisione e bassa usura
- Compensazione della tolleranza ottimale
- Design compatto con molla esterna

Utilizzo

Il circuito stampato da testare viene inserito mediante perni di bloccaggio a molla (GFS) attraverso i fori di bloccaggio a molla e posizionato con precisione nel letto ad aghi sul piano di contatto.

Nota:

Il perno di bloccaggio a molla è montato nella piastra porta-contatti (KTP) e deve essere posizionato in modo pulito con il collare sulla superficie della piastra portacontatti.

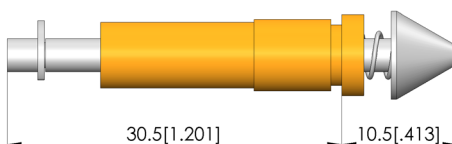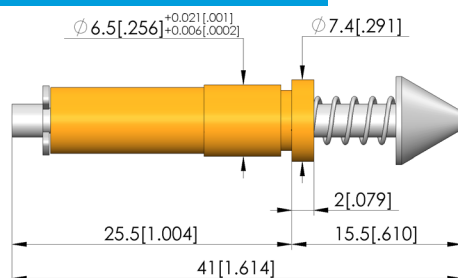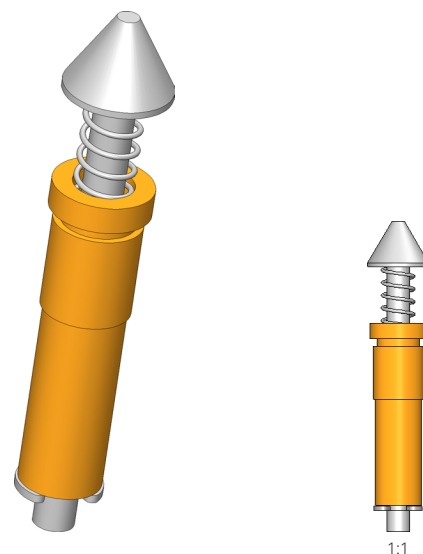

Spring-loaded tooling pin

GFS-8,00-1,65-RD-16-06,5-B

Articolo 47042



DIRETTAMENTE AL PRODOTTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Dati generali

Gruppo di prodotti:	perni di bloccaggio
serie:	FS-GF
Tipo:	a molla
Versione:	Rotondo con collare (D7,4x2), KTP
Tipo di accessorio:	accessori di ampliamento
Peso:	0,01 kg
Temperatura min.:	10 °C
Temperatura max.:	60 °C
Conforme a RoHS:	sì

Dati tecnici

corsa:	5 mm
Diametro testa:	8 mm
Forza:	6 N
Montaggio:	inserito
forza elastica:	6 N
Lunghezza:	41 mm
Altezza testina:	6 mm
Diametro:	7,4 mm
Diametro cilindro:	6,5 mm

Adatto per

Versione kit di ricambio:	nessuna restrizione
connettori di prova manuali (MA):	MA 2012
connettori di prova per vuoto (VA):	VA 30xx
Kit di ricambio MA (ATS MA):	ATS MAxx
Kit di ricambio PA (ATS PA):	ATS PAZxxx
Kit di ricambio WS:	WS

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

