

Connector - multipole female

STV-VG64ac-F-L-G04

产品 4865



直接訪問產品






ingun®

Partner for Future Technology

- 经过实践检验的多极电信号传输插头连接器
- 可靠的连接和信号传输
- 安装简便、快捷、节省空间

使用

VG 排插作为可插拔连接器, 根据规范要求用于多极低压电信号传输。

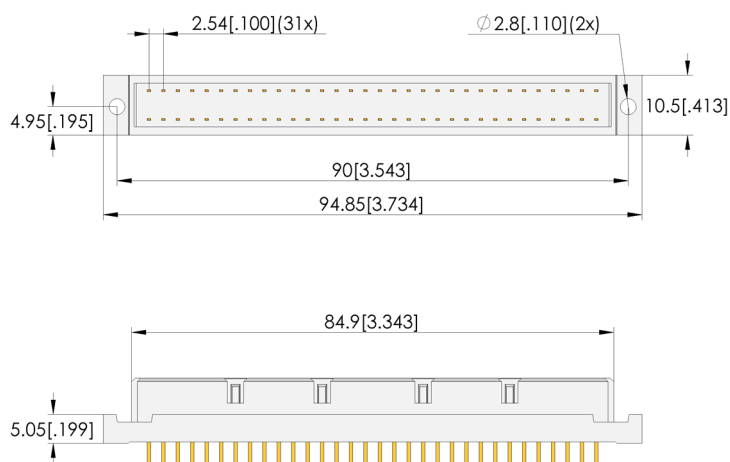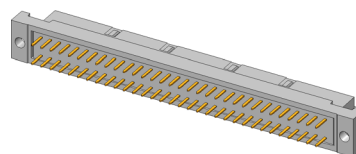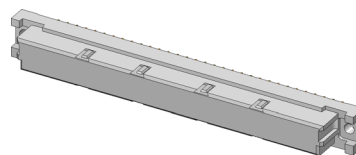

一般数据

产品组:
结构系列:
类型:
规格:
配件类型:
装配:
材料:
宽度:
高度:
重量:
最小温度:
最大温度:
RoHS 符合性:

VG 端子板
VG
母头端子板
C, 直型, 纵向孔
扩展配件
触点镀金
10,6 mm
15,6 mm
0,01 kg
10 °C
60 °C
是

适用于

侧面起动机构 (SAM):
配件:

SAM-M-14-300N-268-145
FB-VGL-64-ATSMAXxx

技术数据

连接:
额定电流:
安装:
极数:
安装栅格:
长度:
接线柱长度:
外部尺寸(宽x深x高):

焊接接口
2 A
孔 D2.8
64
2,54 mm
95 mm
4 mm
95 x 10,6 x 15,6 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467 Konstanz, 德国
中央办公室: +49 7531 8105-0
客户热线: +49 7531 8105-888
传真 +49 7531 8105-65
info@ingun.com



根據要求提供價格和交貨時間。
保留技術更改。11/25_CN